



RENSON FIXSCREEN® 85




Fixscreen® 85

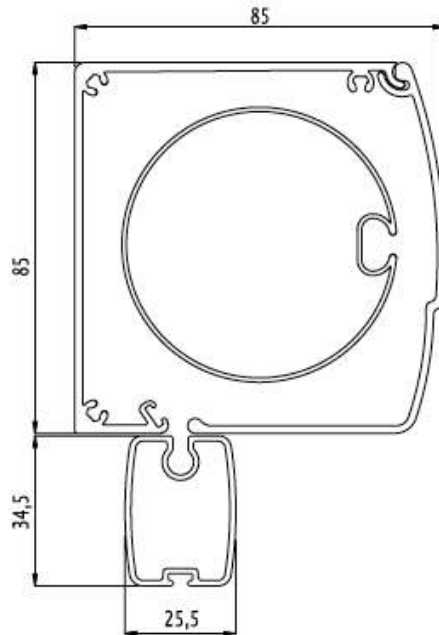

Side channel (S)



Coupling side channel (K)

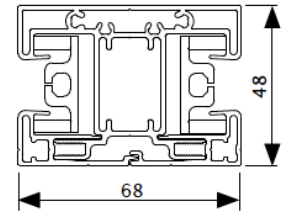

TOP RAL reference card



RAL: 70% GLANSGRAD / DEGRÉ DE BRILLANCE DE 70% / GLANSGRAD 70% / 70% GLOSS LEVEL



MAT: 30% GLANSGRAD / DEGRÉ DE BRILLANCE DE 30% / GLANSGRAD 30% / 30% GLOSS LEVEL



STRUCTUURLAK / LAQUE STRUCTURE / STRUKTURFARBE / TEXTURED COATING



CEILING: Kleefolie/Plakering af gipsplader
Boulevard de l'Industrie de la Construction
1000 Bruxelles
Sigtte Colour Affinities may occur!

RENSON®
Kvalitetsmarkiser A/S
Kvalitetsmarkiser 11 - 8150 Hørsholm
94 - 45 22 94 17 60
info@kvalitetsmarkiser.dk
www.rensen.com



Beskrivelse RENSON FIXSCREEN® 85

FIXSCREEN® 85 er den mindste fixscreen i RENSON's produktprogram og egner sig rigtig godt til mindre vinduer, hvor man kan lave en diskret løsning med montage direkte på vinduesrammen. Man kan både anvende FIXSCREEN® 85 som udvendig montage til solafskærmning (med screendug) eller til indvendig montage med mørklægningsdug. Produktet er enestående på markedet pga. den høje kvalitet, den garanterede driftssikkerhed og den store garanterede modstandsdygtighed overfor vind. RENSON FIXSCREEN® 85 er testet og godkendt til vindpåvirkninger på op til 80 km/h hvilket svarer til stormende kuling.

Vi yder 7 års garanti på selve tekniken - bla. zip-princippet i sidestyrene - og 10 års garanti på lakeringen.

Vi anbefaler RENSON FIXSCREEN® 85 til alt fra private boliger til store erhvervsbygninger, skoler, institutioner mm - især til steder hvor man har brug for stor vind-modstandsdygtighed.

Bredde: 700-2500 mm som enkelt anlæg eller max 5000 mm som sammenkoblet anlæg.

Højde: 500 - 1800 mm

Dug: PVC-coated glasfiber / Sergé 5% åben Screendug | Vægt ca. 525 g/m².

Aluminiumsfarve: Valgfri RENSON TOP30 RAL eller valgfri pulverlakering.

Betjening: Manuel betjening med drejestang eller motorbetjening.

Opbygning: Kasseteprofiler, sidestyr og bundskinne udføres i ekstruderet aluminium.

Vindklasse WK3: Godkendt til middelvinde på op til 22 m/sek, (stormende kuling)

Garanti: 7 års fuld garanti uanset privat eller erhvervmæssig brug.

Montage:

