




markisen. nordisch. echt.

Q.BUS

Pergolamarkise

*Pergolamarkise i kubisk design med mange anvendelsesmuligheder.
Leveres som fritstående fritstående eller facademonteret.*

Prisliste gældende for 2022


kvalitetsmarkiser.dk
Tryghed | Kvalitet | Design

Q.BUS pergolamarkise i kubisk design

Q.BUS er en meget stærk markisetype med mange forskellige muligheder for at opnå skygge og læ.

Designet er meget moderne og man kan derfor fint montere Q.BUS på huse i den nyere minimalistiske byggestil. Man kan naturligvis også lave en spændende kontrast på ældre huse.

Q.BUS kan enten leveres som helt fritstående hvor alle stolper skal støbes fast, eller som vægmonteret model, hvor kun de yderste stolper skal støbes fast.

Den helt klare fordel ved en Q.BUS er selve funktionsprincippet, hvor en markisedug først føres vandret ud. Herefter kan man sænke hele dugen yderst med "sænkedugen". Enten for at opnå mere skygge fra en lavtstående sol eller når det regner så vandet kan løbe af dugen.

Derfor kræver Q.BUS ikke nødvendigvis meget montagehøjde og kan løse nogle opgaver som traditionelle markiser ikke kan.


Der er også mulighed for at lukke siderne af med Fixscreen eller Loggia skodder.

Vi tilbyder kun Q.BUS som den vindstabile model med "zippet" dug i taget og leverer som standard med Somfy IO motorer/styring.


Ved tilkøb af Tahoma styringsboks betjenes det hele nemt på Somfy App.



Principskitse fritstående

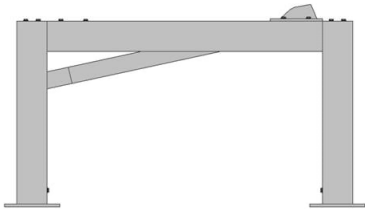

Principskitse vægmontage



Bredde single markise:

160 - 600 cm. For bredder over 450 cm er "sænkedugen" 2-delt

Udfald:

Min: 200 cm / Max: 450 cm / Sænkefunktion: 80-100 cm

Højde:

Max. 300 cm (totalhøjde)

Dug:

Standard: 100 % gennemfarvet acryldug eller polyesterdug fra Nova Hüppe-kollektionen. Vægt ca. 320 g/m². Premium kvalitetsdug.

Impregnering dug:

Nanobehandlet. Smuds og vandafvisende. Svamp/råd-beständig.

Betjening:

Fjernbetjent Somfy IO motor.

Opbygning:

Rammeprofiler og skinneprofiler udføres i ekstruderet aluminium. Endekapsler af formstøbt aluminium.

Godkendelser:

TÜV godkendt og CE-mærket. Vindmodstandsklasse II - Beaufort 5
Tåler middelvind på op til ca 11 m/sek, svarende til frisk vind.

Montage:

Fritstående med 4 stolper eller monteret på væg med 2 stolper.

Garanti:


Motor: 5 år | Kasette og teknik : 5 år | Dug: 5 år.

Producent:


Nova Hüppe, Tyskland





Funktionsskitse Q.Bus
2 motorer og 2 markiseduge

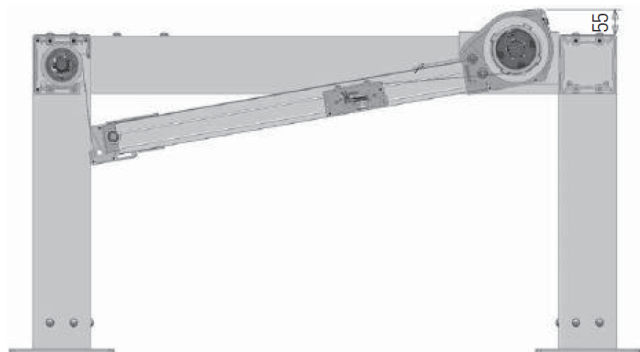



Ved bredder over 450 cm deles "sænkedugen" i 2

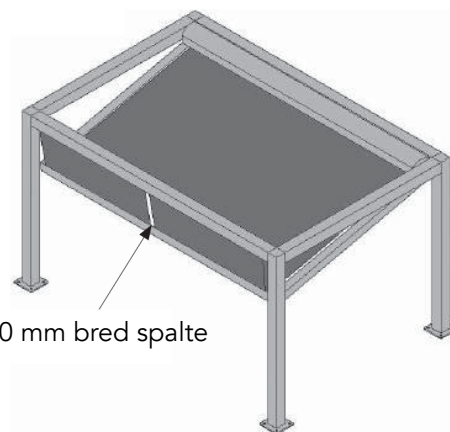

Skitser fritstående model

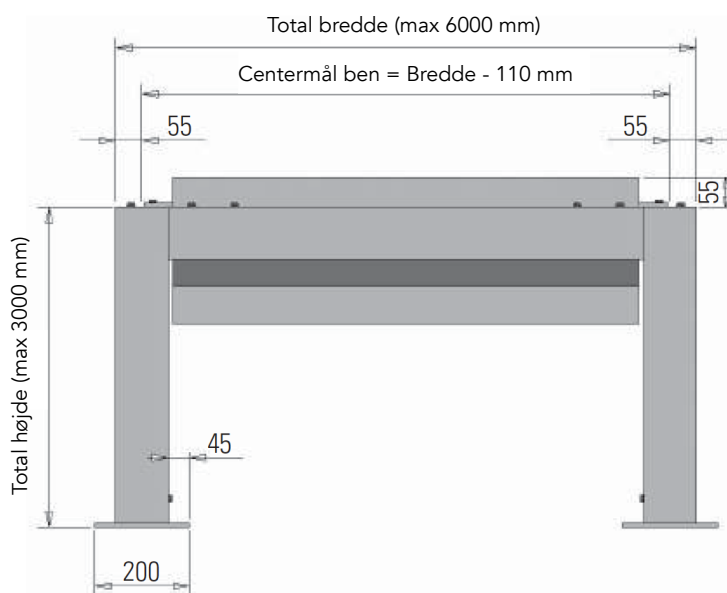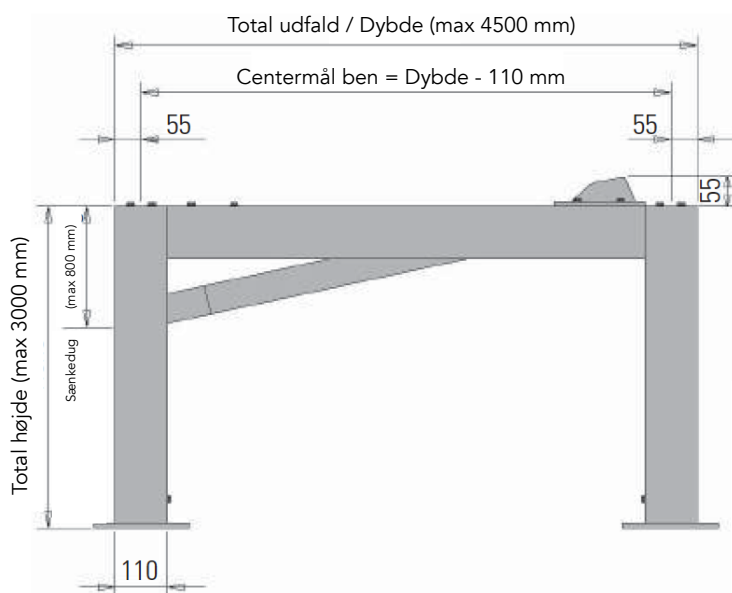

Skitser vægmonteret model

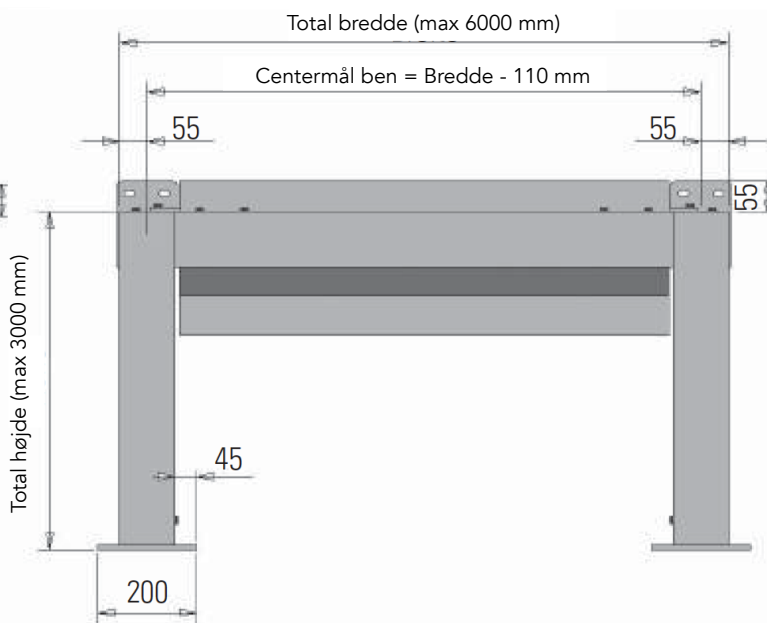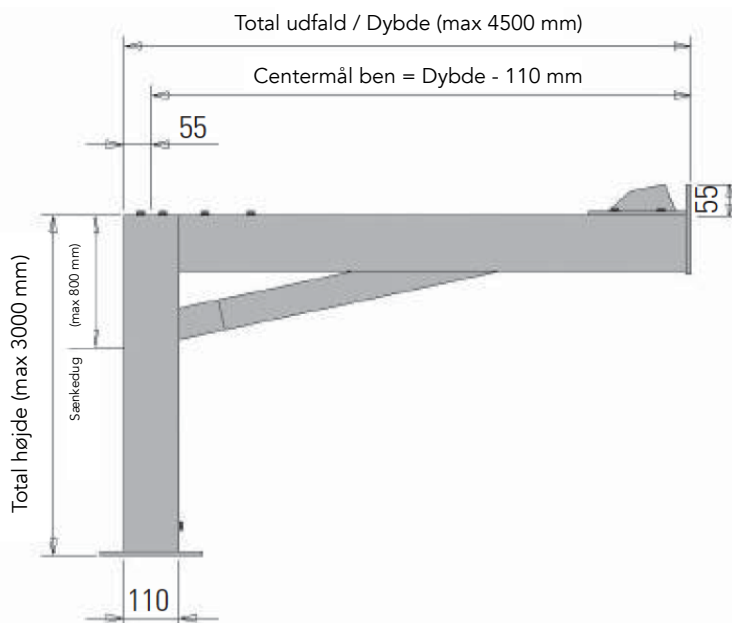

Stelfarver

Novacolor



Standard



Prisliste

Salgspris fritstående Q.BUS SZ (vindstabil) med fjernbetjente Somfy IO motorer og standard 5-kanals fjernbetjening.
Q.BUS laves fuldstændig på mål til den enkelte opgave og der er valgfri dug fra producentens kollektion.
Inkl. i prisen er valgfri standardfarve på alt synlig aluminium inkl. Novacolor farverne.

Q.BUS Fritstående

Udfald ≤ [mm]	Bredde ≤ [mm]								
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2000	74.118	75.250	76.413	77.576	79.373	81.731	84.151	85.886	87.599
2500	75.416	76.465	77.525	78.563	80.298	82.666	85.096	86.820	88.576
3000	76.704	77.660	78.553	79.498	81.191	83.601	86.021	87.765	89.479
3500	78.023	78.875	79.747	80.578	82.136	84.515	86.955	88.679	90.404
4000	79.290	80.059	80.796	82.230	82.998	85.356	87.817	89.542	91.276
4500	81.118	81.876	82.624	84.089	84.847	87.205	89.677	91.411	-

Den sænkende dug er to-delt ved bredder over 4500 mm

Oplyste priser i skemaet ovenfor er ekskl. montage.

Ved facademonteret model kan man fratrække 1.500 kr inkl. moms på priserne i prislisen for 2 stolper mindre.
Sideafskærmning med Fixscreen eller skodder kun på tilbud.

Tillægspriser (udvalgte)

Somfy Sunis Wirefree IO II solsensor (batteridrevet):	1.932 kr
Somfy Eolis Wirefree IO vindsensor mølle (batteridrevet):	2.590 kr
Somfy Soliris IO 230V (kombineret sol/vind-sensor)	4.172 kr
Somfy Connexoon IO styreboks for appstyring af IO-motorer:	1.295 kr
Somfy Tahoma styreboks for appstyring af IO/RTS motorer:	2.795 kr

App-styring



Montage

En Q.BUS markise sælges kun inkl. montage, som udføres af vores egne erfarne montører eller af en af vores samarbejdspartnere.
Prisen på montagen er varierende fra opgave til opgave og er afhængig af opgavens omfang og sammensætning.
Montagepriser starter fra 15.000 kr inkl. moms og udregnes til den specifikke opgave.
Hvis man sender os billeder af montagestedet og beskriver opgaven for os, kan vi i langt de fleste tilfælde give en fast montagepris ud fra dette.
Alle billeder bedes man sende på mail info@kvalitetsmarkiser.dk - send venligst ingen billeder på sms/mms.

Opmåling / Konsulentbesøg

Da det er meget vigtigt for os, at levere den bedst mulige løsning hver gang, går vi meget op i at give den rette rådgivning og vejledning.
Opmåling / Konsulentbesøg er gratis ved ordre.
Opmåling / Konsulentbesøg uden ordre koster 1.875 kr inkl. moms ved mindre opgaver.
Opmåling / Konsulentbesøg ved større opgaver uden efterfølgende ordre faktureres med 937 kr/time inkl. moms.

Leveringstid

Normal leveringstid er 15-20 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse. Leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson og omkring ferietider. Vi opfordrer til at kontakte os så tidligt som muligt i forløbet, så vi kan levere til tiden.
Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Disse kan hentes på vores hjemmeside og fremsendes altid ved ethvert tilbud og/eller ordrebekræftelse. Vi tager forbehold for trykfejl og mangler i denne prisliste.

