

# STANDARDMOTOR LT50





Motorer 230V/50Hz til markiser og screens.

- Mindste rørdiameter: 50 x 1,5 mm.
- Lyngrænseposition (trykknapper).
- Grænsepositions kapacitet: 46 omdr.
- Motorkablet kan udskiftes.
- Kompatibel med Somfy styringer (relæboks, IB og RTS).

## Ø50

|            |        |      |    |       |    |         |         |
|------------|--------|------|----|-------|----|---------|---------|
| LT ARIANE  | RRF 3m | (Nm) | 6  | (rpm) | 17 | Art.nr: | 1032136 |
| LT JET     | RRF 3m | (Nm) | 10 | (rpm) | 17 | Art.nr: | 1037159 |
| LT ATLAS   | RRF 3m | (Nm) | 15 | (rpm) | 17 | Art.nr: | 1039113 |
| LT METEOR  | RRF 3m | (Nm) | 20 | (rpm) | 17 | Art.nr: | 1041112 |
| LT GEMINI  | RRF 3m | (Nm) | 25 | (rpm) | 17 | Art.nr: | 1043074 |
| LT HELIOS  | RRF 3m | (Nm) | 30 | (rpm) | 17 | Art.nr: | 1045090 |
| LT APOLLO  | RRF 3m | (Nm) | 35 | (rpm) | 17 | Art.nr: | 1047058 |
| LT MARINER | RRF 3m | (Nm) | 40 | (rpm) | 17 | Art.nr: | 1049133 |
| LT VECTRAN | RRF 3m | (Nm) | 50 | (rpm) | 12 | Art.nr: | 1051168 |

## TEKNISKE DATA

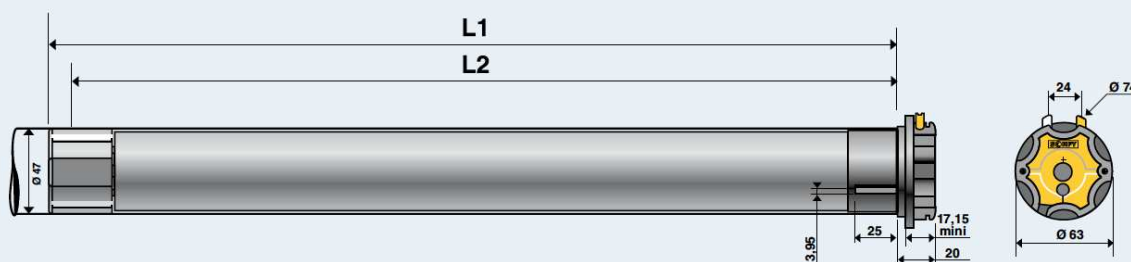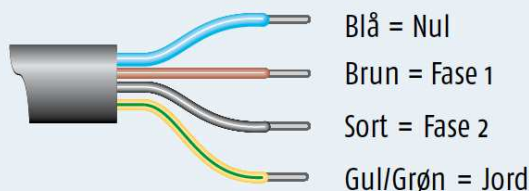

|   | <b>LT ARIANE</b> | <b>LT JET</b> | <b>LT ATLAS</b> | <b>LT METEOR</b> | <b>LT GEMINI</b> | <b>LT HELIOS</b> | <b>LT APOLLO</b> | <b>LT MARINER</b> | <b>LT VECTRAN</b> | <b>LT HERMES</b> | <b>LT ARIANE</b> | <b>LT ATLAS</b> |
|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| L1 (mm)                                   | 505              | 525           | 525             | 555              | 555              | 605              | 605              | 655               | 605               | 525              | 525              | 605             |
| L2 (Skruer / popnit mål) (mm)             | 490              | 510           | 510             | 540              | 540              | 590              | 590              | 640               | 590               | 510              | 510              | 590             |
| Drejningsmoment (Nm)                      | 6                | 10            | 15              | 20               | 25               | 30               | 35               | 40                | 50                | 4                | 6                | 15              |
| Omdrejningstal (rpm)                      | 17               | 17            | 17              | 17               | 17               | 17               | 17               | 17                | 12                | 54               | 32               | 32              |
| Antal omdr. grænseposition                | 46               | 46            | 46              | 46               | 46               | 46               | 46               | 46                | 46                | 46               | 46               | 46              |
| Forsyningsspænding (V)                    | 230              | 230           | 230             | 230              | 230              | 230              | 230              | 230               | 230               | 230              | 230              | 230             |
| Effektforbrug (W)                         | 90               | 120           | 140             | 160              | 170              | 240              | 240              | 270               | 240               | 140              | 120              | 240             |
| Strømforbrug (A)                          | 0,4              | 0,5           | 0,65            | 0,75             | 0,8              | 1,1              | 1,1              | 1,2               | 1,1               | 0,65             | 0,5              | 1,1             |
| Driftstid før varmesikring udløser (min)  | 4                | 4             | 4               | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                 | 4                 | 4                | 4                | 4               |
| Temperatur hvor varmesikring udløser (°C) | 140              | 140           | 140             | 150              | 150              | 140              | 150              | 140               | 150               | 140              | 140              | 140             |
| Middeldydb niveau (dB)                    | 46               | 47            | 50              | 53               | 56               | 55               | 56               | 57                | 55                | -                | 52               | 56              |
| Mindste rørdiameter (mm)                  | 50 X 1,5         | 50 X 1,5      | 50 X 1,5        | 50 X 1,5         | 50 X 1,5         | 50 X 1,5         | 50 X 1,5         | 50 X 1,5          | 50 X 1,5          | 50 X 1,5         | 50 X 1,5         | 50 X 1,5        |
| Vægt (kg)                                 | 1,72             | 1,85          | 1,95            | 2,15             | 2,2              | 2,55             | 2,55             | 2,8               | 2,55              | 1,95             | 1,85             | 2,55            |
| Kabellængde (m)                           | 3                | 3             | 3               | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                 | 3                 | 2,5              | 3                | 3               |
| Antal ledere i kablet                     | 4                | 4             | 4               | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                 | 4                 | 4                | 4                | 4               |
| Kabelområde (mm²)                         | 0,75             | 0,75          | 0,75            | 0,75             | 0,75             | 0,75             | 0,75             | 0,75              | 0,75              | 0,75             | 0,75             | 0,75            |
| Indkapslingsklasse                        | IP 44            | IP 44         | IP 44           | IP 44            | IP 44            | IP 44            | IP 44            | IP 44             | IP 44             | IP 44            | IP 44            | IP 44           |

Arbetstemperatur: -10°C till +40°C (Exceptionellt temperaturområde, max 20 % av tiden: -25°C to +70°C)


Drivhjul & Medbringer til LT50



|                    | RØRTYPE | DRIVHJUL | MEDBRINGER   |  |
|--------------------|---------|----------|--------------|--|
| <b>RUNT 50x1,5</b> |         |          | Behøves ikke | <b>LT50 Wheel</b><br>Art.nr: 9206089   |
| <b>AMA 58</b>      |         |          | Behøves ikke | <b>LT50 Wheel</b><br>Art.nr: 9997109   |
| <b>PERCO 59</b>    |         |          | Behøves ikke | <b>LT50 Wheel</b><br>Art.nr: 9997108   |
| <b>OCTO 60</b>     |         |          |              | <b>LT50 Wheel</b><br>Art.nr: 9751001<br><br><b>LT50 Crown</b><br>Art.nr: 9707025 |
| <b>RUNT 63x1,5</b> |         |          |              | <b>LT50 Wheel</b><br>Art.nr: 9206041<br><br><b>LT50 Crown</b><br>Art.nr: 9707026 |

\*) Medbringer 9707026 til LT 50-motorer fungerer som motoradapter til alle LT 60-medbringere.

Drivhjul & Medbringer til LT50

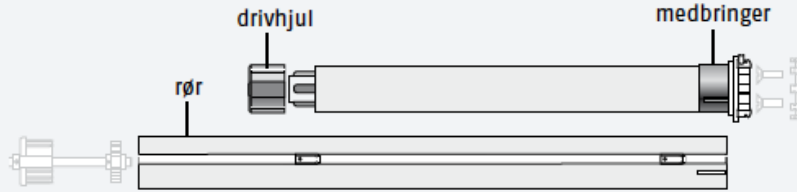

**MADOPRON 65  
HAROL**

**RØRTYPE**



**DRIVHJUL**



**MEDBRINGER**



**LT50 Wheel**

Art.nr: 9751002

**LT50 Crown**


Art.nr: 9707030

**NOT 65**

**RØRTYPE**



**DRIVHJUL**



**MEDBRINGER**



**LT50 Wheel**


Art.nr: 9751014

**LT50 Crown**


Art.nr: 9707030

**PROFILERAT 70  
IMBAC 70**


**RØRTYPE**



**DRIVHJUL**



**MEDBRINGER**



**LT50 Wheel**

Art.nr: 9751005

**LT50 Crown**

Art.nr: 9997118

**RUNT 70x1,5**

**RØRTYPE**



**DRIVHJUL**



**MEDBRINGER**



**LT50/LT60 Wheel**

Art.nr: 9206026

**LT50 Crown**

Art.nr: 9707031

**IMBAC NOT 78**

**RØRTYPE**



**DRIVHJUL**



**MEDBRINGER**



**LT50/LT 60 Wheel**

Art.nr: 9761001


**LT50 Crown**

Art.nr: 9707027

## Tilbehør til LT50, LT60 og LT50 CSI

### PLATE LO LT50 WITH HOLE

**Art.nr:** 9910013  
Motortap med lodret hul,  
maks. 35 Nm.



### BRACKET UNIVERSAL

**Art.nr:** 9910007  
Motorfæste inklusiv  
M6 & M8 møtrikker,  
maks. 120 Nm.




### BRACKET UNIVERSAL ZAMAC

**Art.nr:** 9910001  
Motorfæste med fast monterede  
M6 & M8 møtrikker, maks. 70 Nm.



### BRACKET LT60 100X100

**Art.nr:** 9763508  
Motorfæste med  
påsvæjset 9206029,  
maks. 70 Nm.



### STEEL UNIVERSAL BRACKET TO BE WELDED

**Art.nr:** 9206029  
Til svejsning uden låsering.



### PLATE ADJUSTABLE WITH RING

**Art.nr:** 9763702  
Motorfæste med påsvæjset  
9206029 og skruerklemme,  
maks. 120 Nm.




### ADJUSTABLE PLATE

**Art.nr:** 9763502  
Motorfæste med påsvæjset  
9206029, maks. 70 Nm.



### BRACE TO BE FIXED ON WALL OR

**Art.nr:** 9420602  
Vinkelkonsol med med-  
følgende motorfæste  
9910000 samt skrue,  
møtrik og skive M8.  
Maks. 70 Nm.



### LT50 BRACKET FOR AWNING

**Art.nr:** 9410651  
Vinkelkonsol med motorfæste  
9910000 samt skrue, skive  
og møtrik M6.  
Maks. 70 Nm.

