



## RENSON TOPFIX®

- Horizontal eller vertikal tilpasset solafskærmning til tagvinduer, lyspaneler eller ovenlysvinduer.
- Ekstrem vindstærk i alle positioner (garanteret op til 120 km/t i lukket tilstand)
- Kan bruges som insektnet og mørklægning ved montage direkte i vinduesrammen
- Kompakt design

## BESKRIVELSE

Topfix® - ovenlys solafskærmning, der benytter en banebrydende ny og patenteret teknologi: en kombination af den velkendte Fixscreen®s teknologi med selvopstrammende system.

Resultatet er en suverænt stram dug og en solafskærmning, der er vindstabil i alle positioner - blafrende duge er historie.

Den kompakte kassette passer perfekt ind i enhver arkitektur.

Med Topfix® undgås overophedning i tagvinduer, rytterlys samt ovenlys, og komplet mørklægning opnås ved valg af mørklægningsdug.

Topfix® kan monteres indvendigt eller udvendigt og i nedrullet tilstand holder den endvidere insekterne ude.



## PRODUKTEGENSKABER

- Solafskærmning med en altid stram dug
- Intelligent vindstabil sidestyrsystem med Fixscreen® teknologien
- Motoriseret - enten til trykknop eller fjernbetjent.
- Kompakt design
- Rammen fås anodiseret eller pulverlakeret i alle RAL farver
- Fås med Rensonscreen, Soltis® polyesterdug i et bredt udvalg af farver samt med Soltis® mørklægningsdug

## ANVENDELSESMULIGHEDER


- Kan bruges til alle typer horisontale samt skrå ruder: såsom tagvinduer, rytterlys, ovenlys, udestuer mv.
- Kan bruges til alle vinduestyper – aluminium, træ og PVC
- Til nybyggeri såvel som renovering
- Til alle typer byggerier fra private til offentlige bygninger bl.a. sygehuse, ældreboliger, kontorer, skoler mm.
- Fra top til bund eller fra bund til top installation
- Egnede såvel til indendørs som udendørs brug





## TEKNISKE EGENSKABER

- Maks. dimensioner: Enkelt: Bredde 4000 mm x Højde 3000 mm  
Dobelt: Bredde 6000 mm x Højde 3000 mm
- For større arealer spørg efter Topfix® Max som kan laves Bredde 5000 mm x Højde 6000 mm
- Minimum bredde: 1150 mm
- Topkasse/kassette-dimensioner: B 105 x H 100 mm
- Hældning fra 0 til 90°.
  - En minimumshældning er ikke nødvendig ved brug sammen med Soltis® 86
  - En minimumshældning på 8° er nødvendig ved brug sammen med Soltis® 92/93/B92 ved udvendig brug.
- Vindtunnelstest udført af Von Karman Instituttet: No. EAR0852
- I lukket tilstand, testet modstandsdygtig overfor en vindstyrke på op til 120 km/t ca. 33 m/s (B:3000 x H:3000 mm)
- I lukket tilstand, testet modstandsdygtig overfor en vindstyrke på op til 80 km/t ca. 22 m/s (B:4000 x H:3000 mm)
- Garantier: 5 års produktgaranti og 10 års garanti på lakeringen.


Snit fra siden

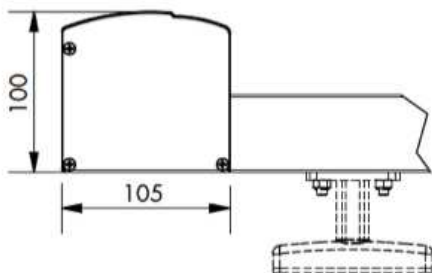


Snit fra front

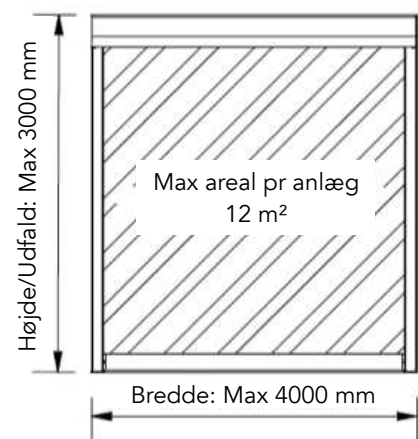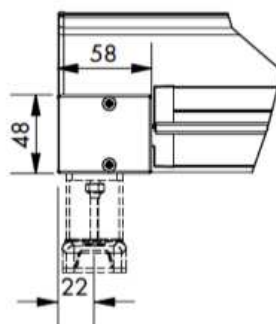



Snit fra siden

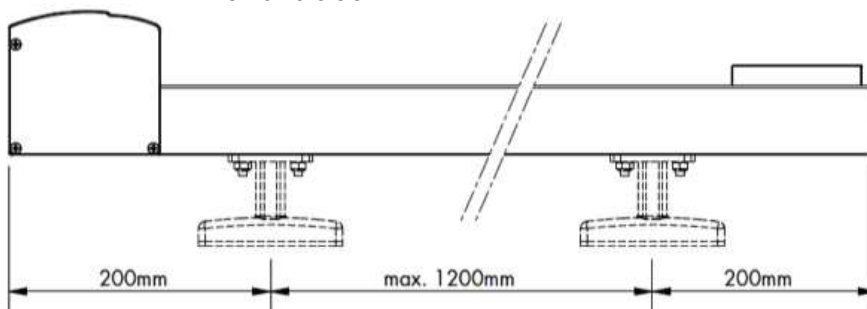

Bundskinner

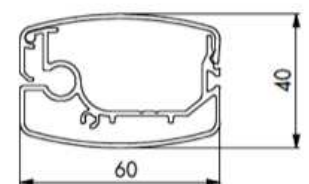

Snit fra oven

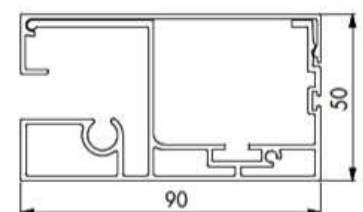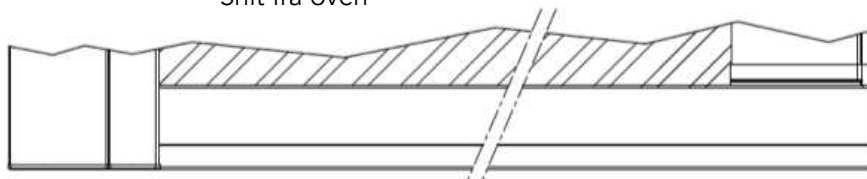



RENSON® er leverandør af innovative koncepter og produkter, som er med til at skabe sunde og komfortable ude- og indendørsmiljøer. Med et minimalt energiforbrug og attraktive moderne designs er du sikret en fremragende løsning – både i hjemmet, på kontoret eller hvor du ellers har mest brug for det.  
RENSON® producerer alle deres produkter selv i Waregem, Belgien og leverer til hele verden.



Kvalitetsmarkiser.dk er dansk Renson® ambassadør indenfor Screens, Outdoor og Projekt-solafskærmning. Dette betyder at vi kender produkterne fra Renson® og har deltaget i produkttræning og montage hos Renson® i Waregem. Vi står altid klar med rådgivning hvad enten man som privat har en lille opgave eller som projekterende mangler information til et større projekt.



AMBASSADOR



DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS
- OUTDOOR
- PROJEKTER



Kvalitetsmarkiser.dk | Søndergade 26 | 6230 Rodekro | TLF. 22 94 17 60  
www.kvalitetsmarkiser.dk | info@kvalitetsmarkiser.dk | CVR 30760530