





REFLEXA ASYFLEX 80NF

(Selvbærende)

Udvendig facadepersienne til skrå vinduer.

Prisliste gældende i 2018 i DKR inkl. moms.

AsyFlex 80 NF fra Reflexa er en selvbærende skrå persienne, der både kan monteres indvendigt eller udvendigt. Reflexa opfandt selv denne type skrå persienne for ca. 40 år siden, og har siden udviklet på teknologien. I dag er Reflexa den eneste producent i verden der kan tilbyde den skrå persienne med skinnestyr i siderne og ikke kun med wirestyr. Effekten af sideskinner fremfor wirestyr, er en væsentligt bedre modstandsdygtighed overfor vind, og et nemmere montageforløb. Den selvbærende AsyFlex 80NF monteres "hængende" i sidestyrene, så der kræves ikke decideret befæstigelse til kassette og motor. AsyFlex persienerne fra Reflexa kan nemt kombineres med normale firkantede persiener, så man opnår et ens udtryk af facaden. Persiennen er opbygget af 80 mm lameller, der kan leveres i valgfri Reflexa standardfarve. Asyflex kan monteres ved hældninger på 5° til 45° - der er visse begrænsninger mht. bredde og hældning (se prisliste vedr. dette).

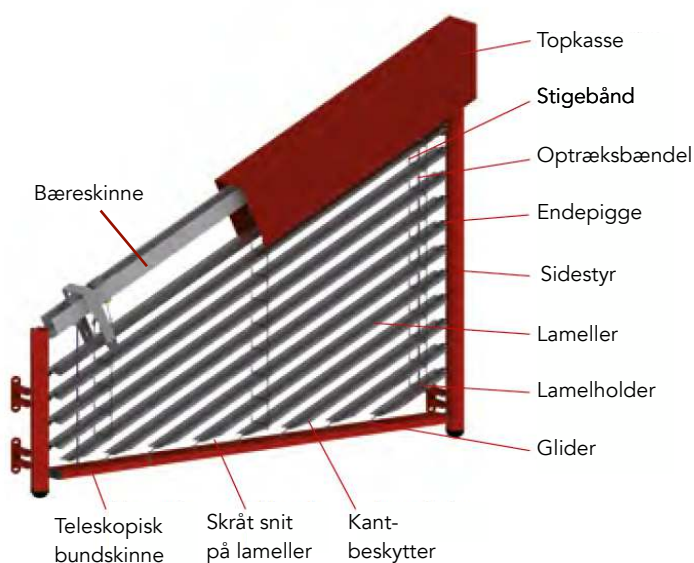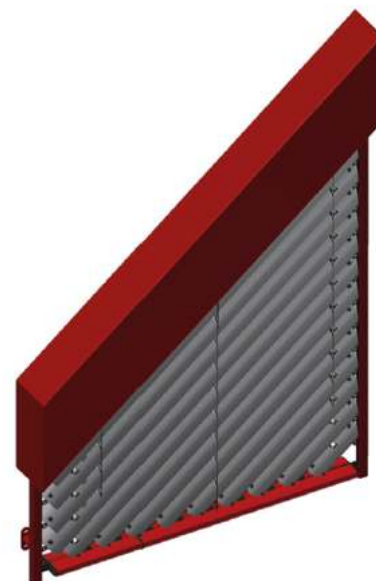

De specielt tilskårne lameller bevirker en ensartet afskærmning af hele arealet.

Opbygning / Beskrivelse

Bæreskinne som holder optræksteknikken, drivaksel og motoren er opbygget af en 59 x 51 mm ekstruderet aluminiumsprofil. Drivakslen er en galvaniseret 12x12 mm stålstang.

Optræksmekanikken er udført i vejrbestandig slagsfast plastmateriale og lejerne er vedligeholdelsesfrie og støjsvage.

Betjeningen er med en 230V motor, som kan betjenes med indvendigt tryk eller fjernbetjening.

Lamellerne er 80 mm valsede aluminiumsprofiler der er specielt korrosionsbehandlede og efterfølgende pulverlakeret i standardfarve.

Lamellerne er specielt tilskåret til den enkelte persienne. Under kørsel ned er lamellerne helt lukkede, og kører parallelt med den skråt monterede bæreskinne.

Optræksbånderne er udført af 6,4 mm polyesterbånd med meget lav stræk-faktor.


Stigeband der holder lamellerne er udført af vejrbestandig indfarvet polyester-snor.

Sidestyr er udført af ekstruderede aluminiumsprofiler med indlagt PVC plastskinne for lav friktion og for støjdæmpning.


Sidestyr monteres med justerbare montagefødder direkte på facade eller vinduesramme.

Bundskinnen er udført i en 85x28 mm aluminiumsprofil med teleskopfunktion. De vedligeholdelsesfrie end-pigge på bundskinne er udført i vejrbestandig og selvsmørende plastmateriale.



Teknisk materiale

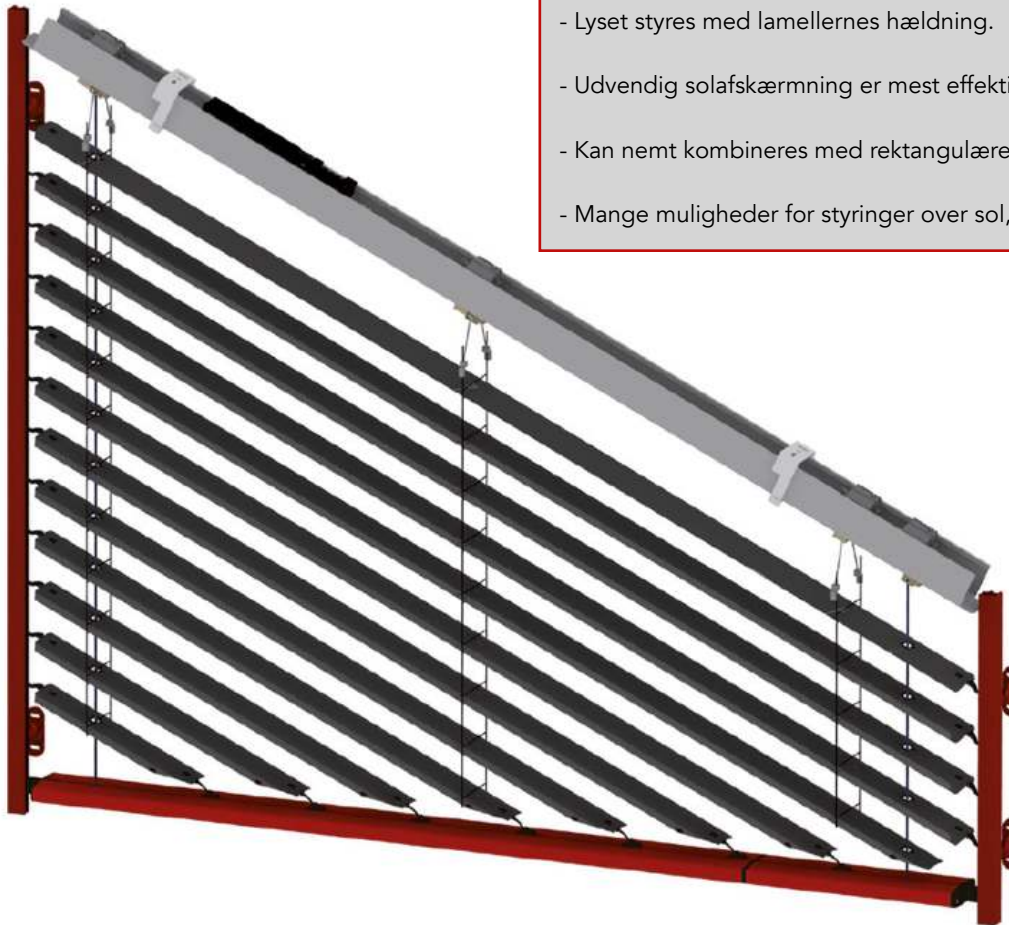


- Persienne beregnet til vinduer med speciel udformning.
- Lyset styres med lamellernes hældning.
- Udvendig solafskærmning er mest effektiv imod varmen
- Kan nemt kombineres med rektangulære persiener
- Mange muligheder for styringer over sol, timer mm.

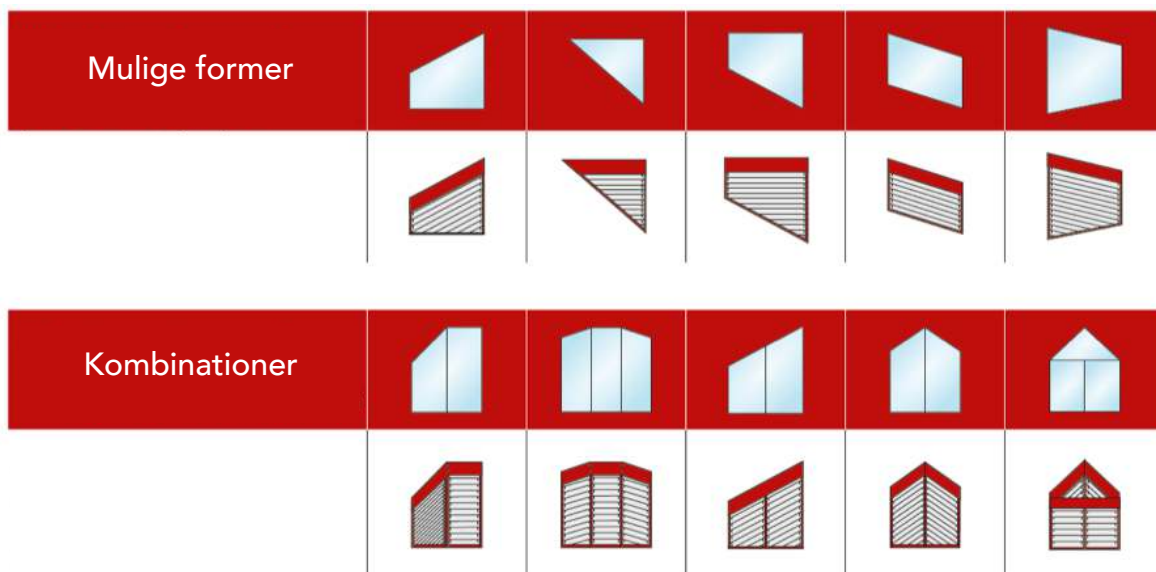

Tekniske skitsetegninger

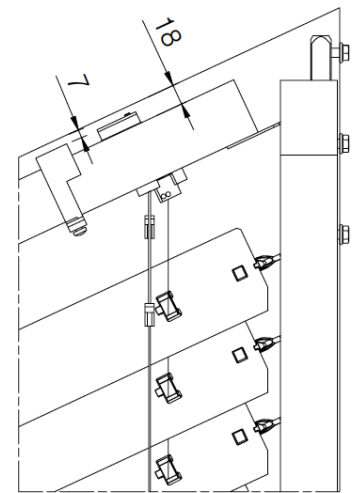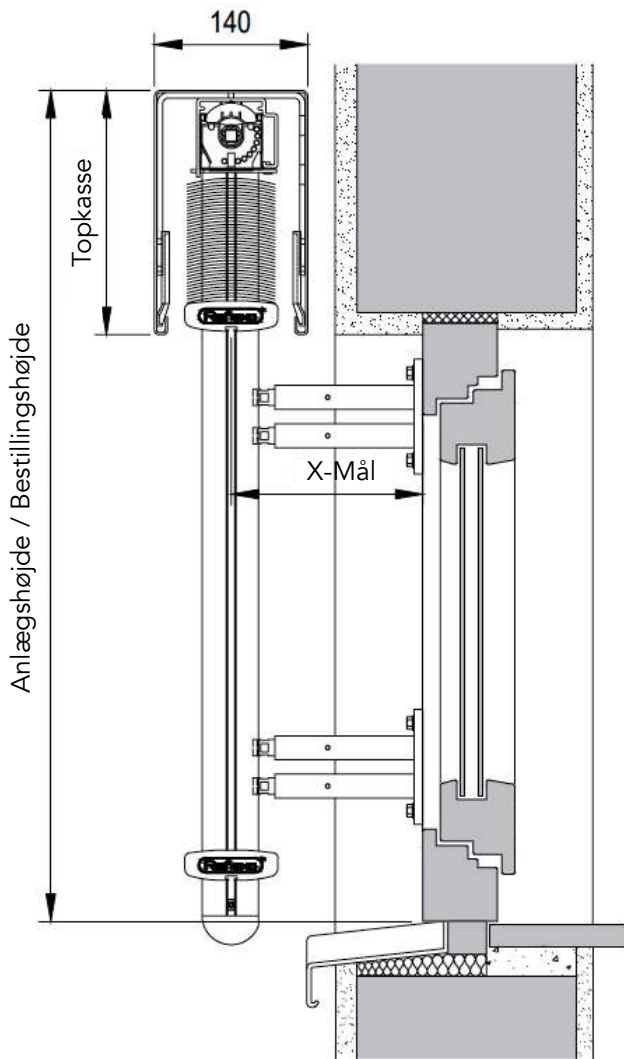


Lameldetaljer i top

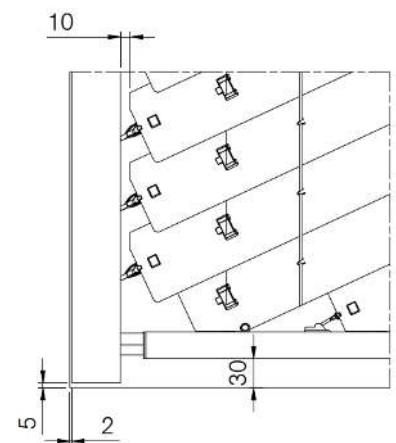

Lameldetaljer i bund

Anlægsbredde / Bestillingsbredde

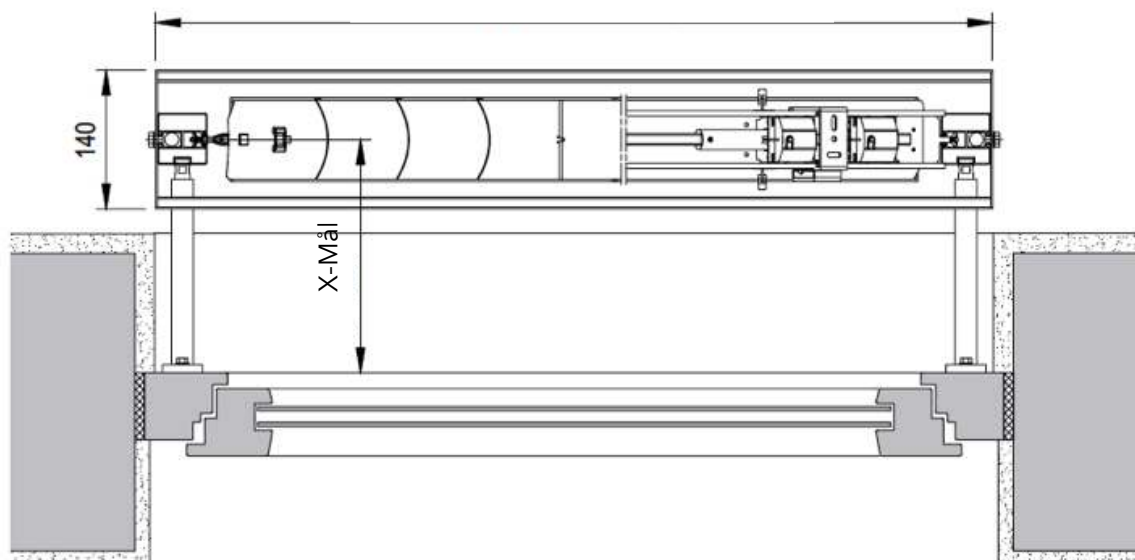

Prisliste gældende i 2018 i DKR inkl. moms

Parkeringshøjde	Topkassehøjde	HØJDE \leq [mm]	BREDDER \leq [mm]																	HØJDE \leq [mm]	
			1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600		2700
150 mm	175 mm	1000	20.867	21.342	21.817	22.242	22.755	23.243	23.705	24.143	24.606	25.068	25.506	25.956	26.419	26.882	27.357	27.782	28.082	28.495	1000
153 mm	178 mm	1100	21.042	21.555	22.042	22.542	22.980	23.793	24.093	24.406	24.893	25.331	25.781	26.244	26.707	27.194	27.607	28.045	28.245	28.682	1100
155 mm	180 mm	1200	21.254	21.792	22.255	22.718	23.218	23.693	24.181	24.693	25.143	25.594	26.031	26.506	26.957	27.432	27.832	28.320	28.570	29.070	1200
160 mm	185 mm	1300	21.542	21.967	22.480	22.955	23.455	23.943	24.456	24.893	25.369	25.831	26.331	26.782	27.257	27.669	28.157	28.607	28.920	29.358	1300
166 mm	191 mm	1400	21.805	22.317	22.793	23.330	23.805	24.293	24.806	25.319	25.769	26.306	26.744	27.232	27.694	28.207	28.695	29.170	29.445	29.920	1400
173 mm	198 mm	1500	22.030	22.530	23.043	23.543	24.056	24.543	25.056	25.544	26.331	26.832	27.269	27.819	28.257	28.745	29.258	29.758	30.083	30.596	1500
183 mm	208 mm	1600	22.242	22.755	23.668	24.293	24.656	25.281	25.706	26.081	26.807	27.544	28.032	28.520	29.007	29.483	29.983	30.445	30.721	31.183	1600
186 mm	211 mm	1700	22.467	23.455	24.081	24.531	25.193	25.819	26.244	26.669	27.394	28.232	28.720	29.233	29.708	30.195	30.683	31.146	31.433	31.909	1700
189 mm	214 mm	1800	23.468	24.043	24.643	25.206	25.769	26.344	26.932	27.469	28.045	28.657	29.208	29.770	30.358	30.946	31.508	32.095	32.421	33.047	1800
194 mm	219 mm	1900	23.718	24.331	24.856	25.469	26.031	26.581	27.157	27.732	28.307	28.870	29.445	29.955	30.558	31.121	31.671	32.246	32.546	33.147	1900
196 mm	221 mm	2000	23.943	24.531	25.143	25.719	26.281	26.869	27.444	27.995	28.557	29.132	29.670	30.245	30.796	31.383	31.934	32.471	32.784	33.309	2000
198 mm	223 mm	2100	24.168	24.743	25.331	25.944	26.531	27.094	27.657	28.257	28.832	29.383	29.858	30.383	31.033	31.658	32.184	32.759	33.034	33.622	2100
209 mm	234 mm	2200	24.443	25.093	25.681	26.269	26.869	27.469	28.045	28.657	29.233	29.795	30.283	30.946	31.383	32.046	32.621	33.197	33.559	34.134	2200
215 mm	240 mm	2300	24.706	25.281	25.906	26.531	27.132	27.732	28.295	28.920	29.495	30.070	30.621	31.183	31.759	32.309	32.896	33.472	33.834	34.410	2300
222 mm	247 mm	2400	24.906	25.519	26.156	26.757	27.344	27.995	28.532	29.145	29.733	30.333	30.946	31.471	31.934	32.646	33.234	33.809	34.159	34.772	2400
230 mm	255 mm	2500	25.131	25.781	26.394	27.007	27.632	28.220	28.820	29.395	30.008	30.583	31.221	31.771	32.384	32.921	33.459	34.009	34.284	34.847	2500
234 mm	259 mm	2600	25.243	26.006	26.619	27.244	27.832	28.432	29.032	29.670	30.270	31.083	31.458	32.034	32.609	33.184	33.772	34.360	34.710	35.310	2600
242 mm	267 mm	2700	25.681	26.344	26.969	27.607	28.207	28.832	29.483	30.095	30.721	31.308	31.896	32.496	33.122	33.684	34.284	34.885	35.235	35.835	2700
258 mm	283 mm	2800	25.944	26.531	27.207	27.832	28.482	29.095	29.733	30.345	30.996	31.571	32.196	32.796	33.372	33.997	34.560	35.135	35.460	-	2800
261 mm	286 mm	2900	26.156	26.782	27.457	28.070	28.707	29.333	29.970	30.571	31.233	31.821	32.434	33.059	33.659	34.272	34.847	35.472	-	-	2900
263 mm	288 mm	3000	26.381	27.044	27.707	28.357	28.995	29.695	30.308	30.933	31.558	32.196	32.821	33.384	34.009	34.660	35.247	35.860	-	-	3000
264 mm	289 mm	3100	26.649	27.369	28.007	28.670	29.345	29.995	30.646	31.271	31.946	32.571	33.172	33.809	34.447	35.022	35.635	-	-	-	3100
266 mm	291 mm	3200	26.919	27.594	28.257	28.945	29.595	30.245	30.883	31.471	32.159	32.834	33.459	34.072	34.697	35.310	35.948	-	-	-	3200
270 mm	295 mm	3300	27.144	27.794	28.470	29.145	29.833	30.508	31.133	31.809	32.421	33.059	33.684	34.372	34.997	35.623	36.260	-	-	-	3300
281 mm	306 mm	3400	27.369	28.057	28.732	29.383	30.058	30.746	31.396	32.059	32.709	33.347	34.009	34.585	35.260	35.873	-	-	-	-	3400
297 mm	322 mm	3500	27.657	28.345	29.070	29.745	30.433	31.108	31.759	32.434	33.122	33.772	34.422	35.047	35.748	36.348	-	-	-	-	3500
300 mm	325 mm	3600	27.907	28.532	29.270	29.945	30.646	31.333	32.046	32.684	33.359	34.009	34.647	35.322	35.998	-	-	-	-	-	3600
306 mm	331 mm	3700	28.107	28.895	29.608	30.295	30.933	31.658	32.321	32.996	33.659	34.309	34.947	35.610	36.323	-	-	-	-	-	3700
310 mm	335 mm	3800	28.207	29.045	29.695	30.420	31.071	31.733	32.371	33.084	33.759	34.397	35.085	35.773	36.435	-	-	-	-	-	3800
316 mm	341 mm	3900	28.420	29.107	29.783	30.483	31.196	31.834	32.459	33.147	33.872	34.510	35.210	35.848	-	-	-	-	-	-	3900
			Max 45°	Max 44°	Max 41°	Max 37°	Max 34°	Max 30°	Max 25°	Max 19°	Max 12°										

Begrænsninger mht. bredden og vinklen på hældringer

Priserne er ikke inkl. selve montagen.

Vi laver gerne en en fast pris på levering og montering efter at have set opgaven på tegninger og/eller fotos.

Oplyste priser i prisen er inkl.

- Standard 230V motor til indvendig trykknop.
- Fjernbetjent Somfy RTS motor til en merpris på 970 kr/stk
- Valgfri standardfarve på aluminium (pulverlakering) ud fra Reflexa farvekort.
- Tillægspris for valgfri RAL-farve.

CE-mærket efter DS/EN 13561

Leveringstid: Da produktet udelukkende fremstilles på bestilling er den normale leveringstid 20-25 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse.
Montagepriser kan fremsendes efter en grundig beskrivelse af opgave suppleret med fotos eller fastsættes ved et konsulentbesøg fra vores side.
Ved større ordre og til projekter udarbejdes et fast tilbud med materialerabat og fast montagepris.

Opmåling

En opmåling koster 1.000 kr inkl. moms for en normal persienneløsning.
Hele opmålingsbeløbet bliver krediteret hvis opmålingen medfører en ordre på den opgave vi har været ude at måle op.

En opmåling omfatter typisk:

- Besigtigelse - Hvad kan lade sig gøre ud fra behov/ønsker?
- Rådgivning og info om solafskærmning.
- Korrekt opmåling ud fra forholdene.
- Visuel kontrol / eftersyn af fastgørelsesmulighed.
- Fremvisning af produktprøver.
- Fastlæggelse af betjening, styring, sikkerhed mm.
- Evt. udarbejdelse af montageskitser og lign.

Vi tager forbehold for fejl og mangler i denne prisliste. Ved ethvert salg er vores salgs- og leveringsbetingelser altid gældende.