



RENSON VEGASCREEN


- ✓ Horisontal eller vertikal tilpasset solafskærmning til tagvinduer, lyspaneler eller ovenlysvinduer.
- ✓ Kan monteres udvendigt eller indvendigt.
- ✓ Kompakt design.
- ✓ Stærk gennemtestet teknik.

BESKRIVELSE

Vegascreen hjælper med at forbedre indeklimaet i din udestue, din overdækkede terrasse eller afskærme store vinduespartier ved indvendig montage i kontorbygninger, produktionshaller, indkøbscentre mm.

Teknikken er stærk og gennemtestet og udformningen er så minimal som muligt.

Vælg selv graden af solafskærmning ved at vælge den rigtige type dug med åbenhedsfaktorer fra 0% til 14%.

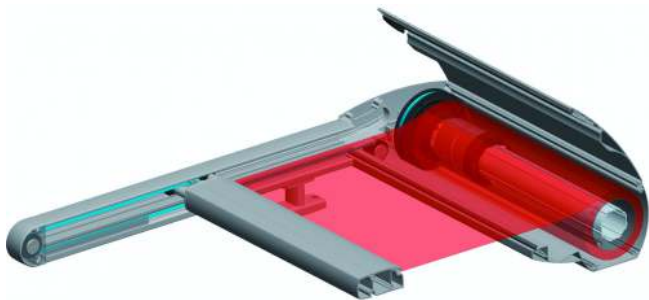

PRODUKTEGENSKABER

- Solafskærmning med en altid stram dug.
- Motoriseret - enten til trykknop eller fjernbetjent.
- Kompakt design.
- Stærk gennemtestet teknik
- Aluminium fås anodiseret eller pulverlakeret i alle RAL/NCS farver


ANVENDELSESMULIGHEDER

- Kan bruges til alle typer horisontale samt skrå ruder: såsom tagvinduer, rytterlys, ovenlys, udestuer mv.
- Kan bruges til alle vinduestyper – aluminium, træ og PVC
- Til nybyggeri såvel som renovering
- Til alle typer byggerier fra private til offentlige bygninger bl.a. sygehuse, ældreboliger, kontorer, skoler mm.
- Fra top til bund eller fra bund til top installation
- Egnede såvel til indendørs som udendørs brug - dog anbefales Renson Topfix til udvendig brug pga. den større vindtolerance.


TEKNISKE EGENSKABER

- Mulige dimensioner:
 - Minimumsbredde: 960 mm / Max bredde: 4500 mm
 - Minimumshøjde: 300 mm / Max højde: 6000 mm
 - Kan sammenkobles til en maksimal bredde på 8000 mm
 - Maksimalt areal single anlæg: 27 m² / Maksimalt areal koblede anlæg: 24 m²/anlæg
- Kasette-dimensioner set fra siden: B: 230 x H: 140 mm
- Sidestyr dimensioner single sidestyr: 41,5 x 67 mm
- Sidestyr dimensioner dobbelt sidestyr: 84 x 67 mm
- Bundskinne dimensioner: 91 x 40 mm
- Hældning fra 0 til 90°.
 - En minimumshældning er ikke nødvendig ved brug sammen med Soltis® 86 ved udendørs brug.
 - En minimumshældning på 8° er nødvendig ved brug sammen med Soltis® 92/93/B92 ved udendørs brug.
- Ved montage over glas vil der skulle bruge dugstøtterør fra bredder over 3000 mm.
- Vindmodstandsklasse 3 iflg. EN 13561
- Garantier: 5 års produktgaranti og 10 års garanti på lakeringen.
- Declaration Of Performance (DOP) 201409-F006


Snittegninger

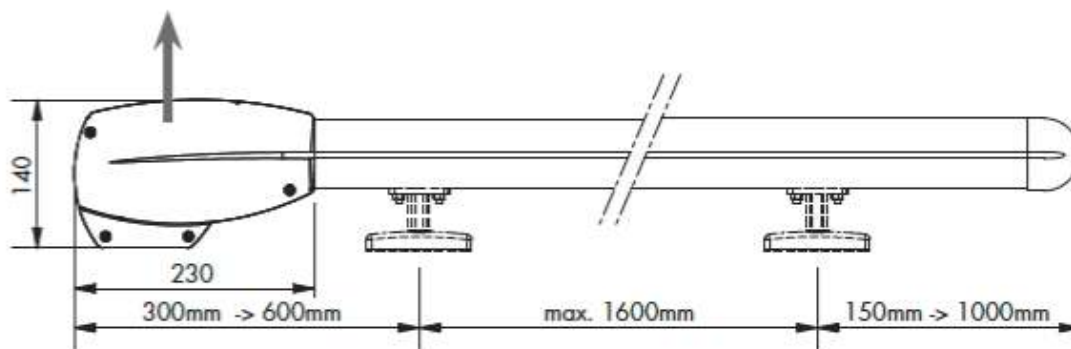




Snit fra side

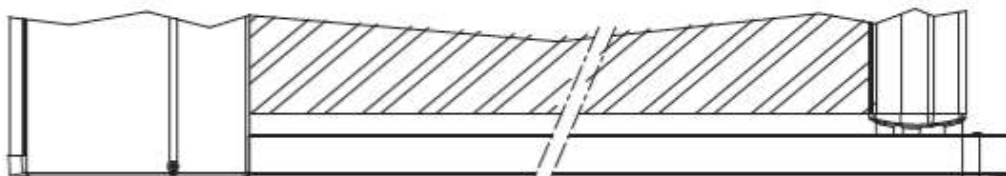


Snit fra top



Snit fra front

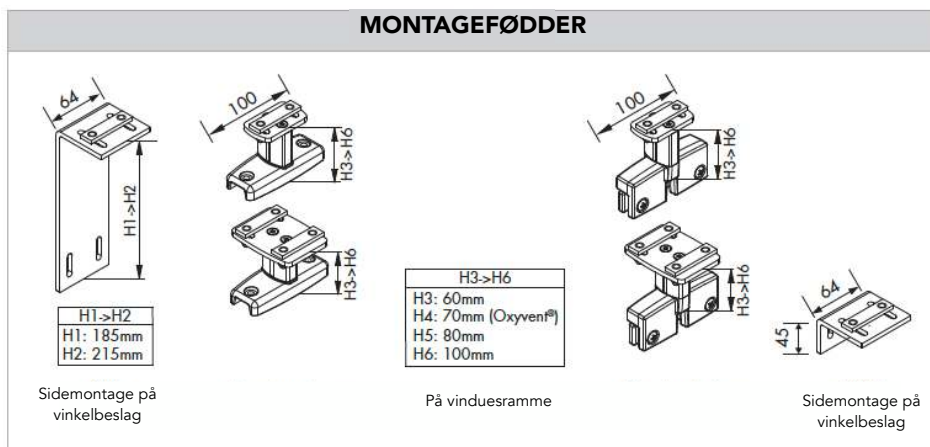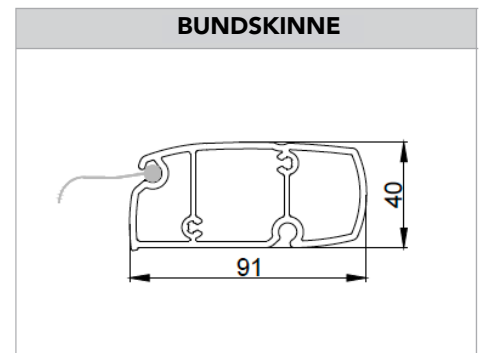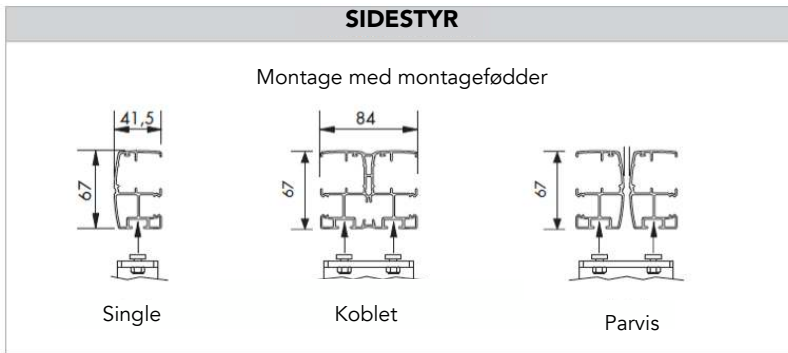

Max dimensioner

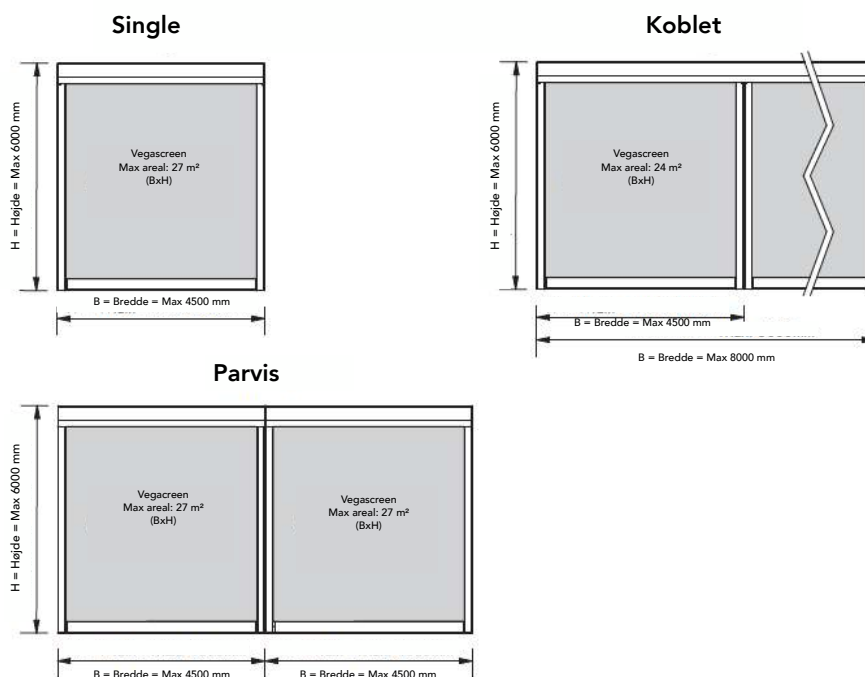



Renson er leverandør af innovative koncepter og produkter, som er med til at skabe sunde og komfortable ude- og inden-dørsmiljøer. Med et minimalt energiforbrug og attraktive moderne designs er du sikret en fremragende løsning – både i hjemmet, på kontoret eller hvor du ellers har mest brug for det.

Renson producerer alle deres produkter selv i Waregem, Belgien og leverer til hele verden og er kendt for deres gennemtænkte løsninger, det gennemtænkte design og fremfor alt den høje kvalitet.



Kvalitetsmarkiser.dk er dansk Renson ambassadør/partner indenfor screens, outdoor og projekt-solafskærmning.

Dette betyder at vi har flere års erfaring indenfor disse produktkategorier og kender produkterne fra Renson særdeles godt.

Vi tilbyder salg, service og montage på alle produkter fra Renson.

Hos Kvalitetsmarkiser.dk er høj service en selvfølge, og vi tager altid udgangspunkt i at tilbyde den bedst mulige løsning til den enkelte opgave - ikke den billigste, ikke den dyreste men den bedst mulige.

Find mere information og se referencer på www.kvalitetsmarkiser.dk



AMBASSADOR



DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS
- OUTDOOR
- PROJEKTER



Kvalitetsmarkiser.dk | Søndergade 26 | 6230 Rodekro | TLF. 22 94 17 60
www.kvalitetsmarkiser.dk | info@kvalitetsmarkiser.dk | CVR 30760530