



 **RENSON®**

ALGARVE PERGOLA


kvalitetsmarkiser.dk
Tryghed | Kvalitet | Design

Renson Algarve Pergola er en eksklusiv, enkel og moderne konstruktion af meget høj kvalitet.

Pergolaen bestilles hjem til den enkelte opgave, måles op og sammensættes i samarbejde med dig og en af vores dygtige konsulenter. Det bliver med andre ord din egen personlige løsning og det er sjældent en opgave der er ens.

Algarve kan leveres som fritstående model, eller som facademonteret udgave hvor man sparer nogle stolper.

Lamellerne er motoriserede og kan tiltes. Når lamellerne er helt lukket er overdækningen vandtæt.

Vand drænes fra lameller ud i rammen og ud igennem stolperne. Det er muligt at tilkoble en regnsensor, så lamellerne i taget selv lukker i regnvejr. Så kan man nemt lade sine hynder blive ude på havemøblerne.

Du bestemmer selv farverne ud fra 400 standardfarver og du kan sagtens kombinere farver på lamellerne i forhold til resten af pergolaen. Eksempelvis vil lyse lameller altid betyde mere lys under pergolaen og ind i huset.

Alle pergola fra Renson leveres med speciel "Seaside Quality A" pulverlakering. Det betyder rent praktisk at der bliver påført et ekstra beskyttende lag special-lak under den normale lak, hvilket gør den færdige løsning meget modstandsdygtig overfor vejret. Der ydes altid 10 år lak-garanti på en pergola fra Renson.



Classic Look

En Renson Algarve kan som tilvalg leveres i classic look. Dette giver pergolaen et lidt ældre og mere romantisk look. Rent praktisk er Algarve Classic en eftermontering af profiler på den originale Algarve ramme, så det er også muligt at få eftermonteret.

Tilbehør

Der er rig mulighed for at sætte sit eget personlige præg på Algarve.

Muligt tilbehør til en Renson Algarve:

- Regnsensor.
- Solsensor/vindsensor.
- LED-belysning i ramme.
- LED-belysning i lameller.
- App-styring.
- Varmelamper.
- Indbyggede Fixscreens i siderne.
- Udvendige gardiner.
- Glaslameller i taget.
- Foldeglas i siderne.
- Skydeglass i siderne.
- Fast glas i siderne.
- Renson Loggia skydeskodder i siderne.
- Fast Linius wall i sider.
- Lameller coated med trælook.
- Ekstra stolper så man eksempelvis kan lave en dør ind til pergolaen.
- Forskudte stolper i forhold til hjørnerne.



Renson Algarve Classic Look

Bemærk at det ikke er muligt at indbygge glas-løsninger og/eller Loggia skodder og Fixscreens på samme side i en Algarve. Ønsker man dette henvises til Camargue modellerne.

Byggetilladelse ?

Hvis man overvejer at anskaffe sig en Renson Algarve, er der flere ting man skal undersøge.

For det første tæller denne pergola som en småbygning, og her er der flere ting man skal have i sine overvejelser. Som grundregel skal man søge byggetilladelse hos kommunen, hvis man har mere end 50 m² småbygninger på sin grund. Småbygninger er bl.a. garage, carport, brændeskur, udhus, terrasseoverdækninger mm.

Vi anbefaler altid at man tager fat i sin egen kommune, da der udover reglerne i byggereglement kan være lokalplaner, servitutter, regler i grundejerforeninger mm der skal overholdes.


Man har som ejer af fast ejendom pligt til at oplyse kommune om ændringer på grunden som eksempelvis opførelse af overdækket terrasse.

Da ansøgning om tilladelse til at opføre en terrasseoverdækning, kører igennem NEM-ID, kan vi ikke ansøge for vores kunder mere, som vi kunne før.


Vi er naturligvis altid behjælpelig med den tekniske dokumentation du skal bruge ved ansøgning eller anmeldelse til kommunen.

Mulige dimensioner og opbygning

Single anlæg

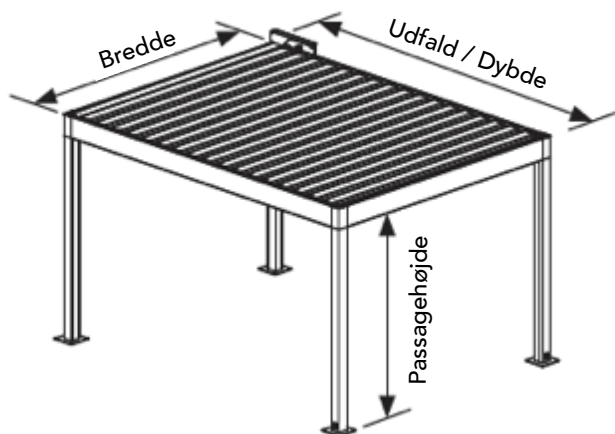

Dobbelt anlæg

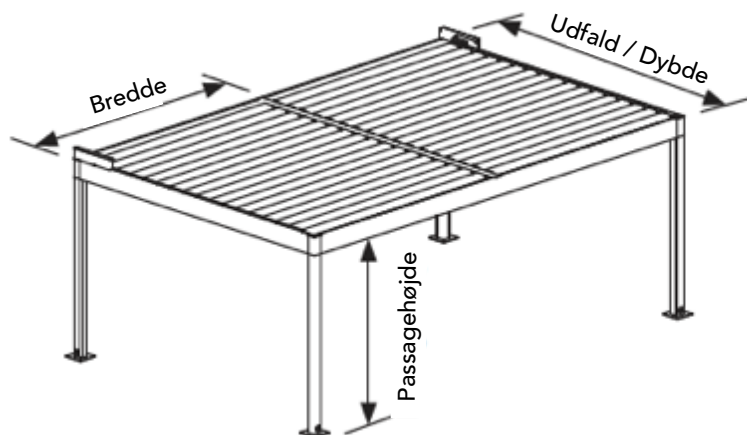



Single anlæg

Bredde: 800 mm til 4500 mm
Udfald: 680 mm til 6055 mm (7060 mm)
Passagehøjde: 375 mm til 2800 mm
Topramme+lameller+motor fylder 360 mm
Maksimum totalhøjde: 3160 mm

Dobbelt anlæg


Bredde: 1600 mm til 6000 mm
Udfald: 680 mm til 6055 mm
Passagehøjde: 375 mm til 2800 mm
Topramme+lameller+motor fylder 360 mm
Maksimum totalhøjde: 3160 mm

Montagemetoder

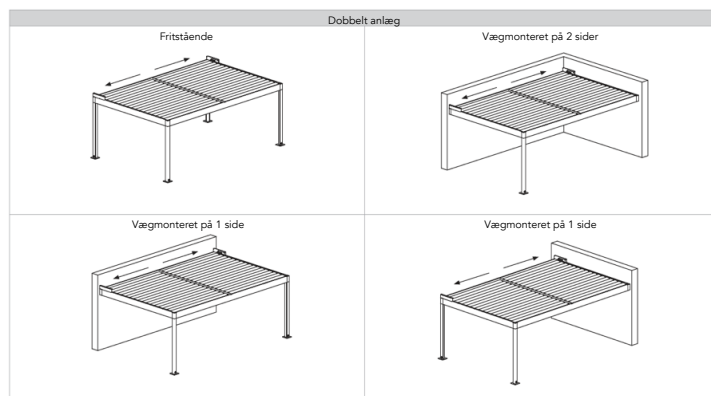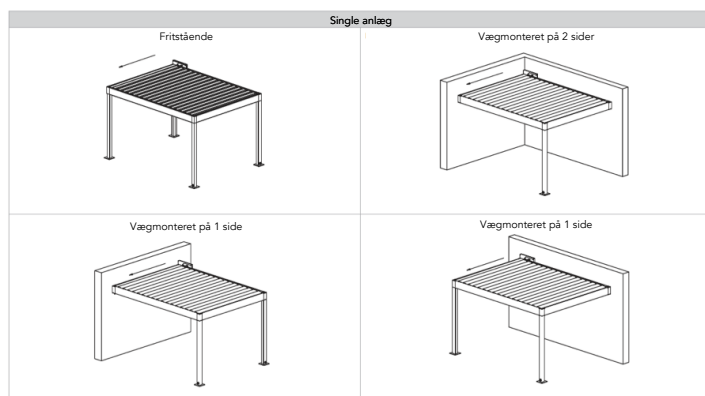


Lamelorientation

Type 1: Solafskærmende





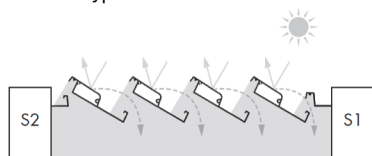


Type 2: Lukker lyset ind

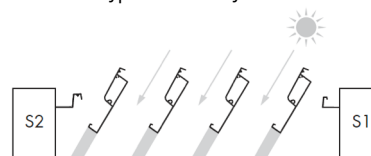


Lamelorientationen skal besluttes ved bestilling og har betydning for hvor på pergolaen motoren placeres. Motoren "trækker" altid i lamellerne når de skal åbnes, og vil derfor blive placeret i S1-enden ved type 1 og ved S2-enden ved type 2.

Profiler

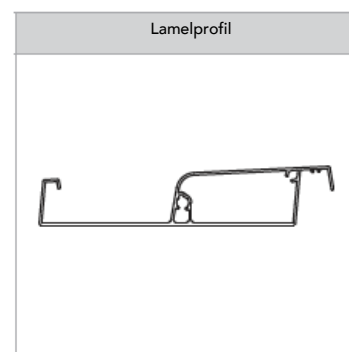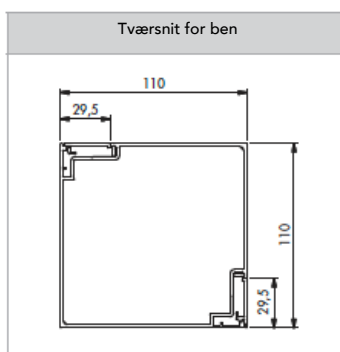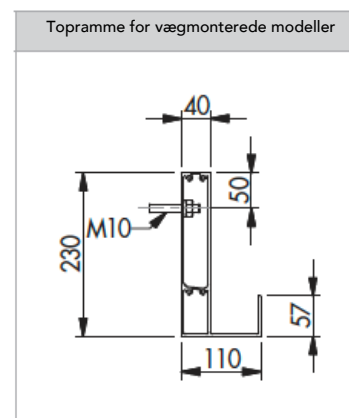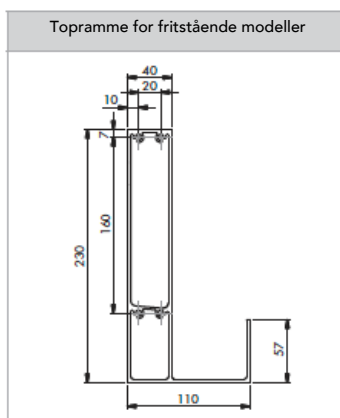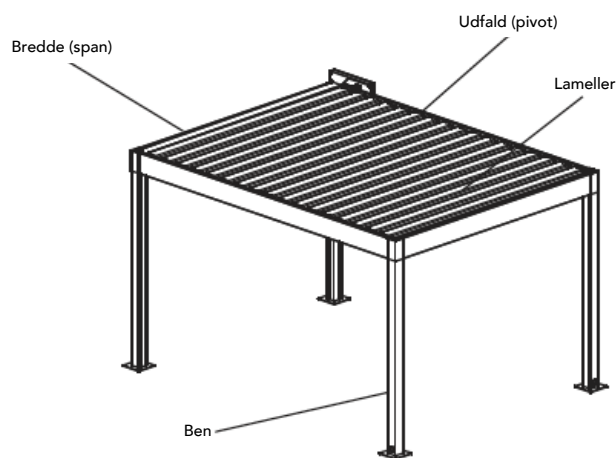


Fodbeslag


"Usynlig"
Ikke til fritstående anlæg



Til montage imod mur

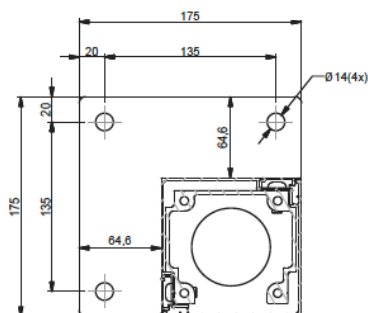

Standard fodplade

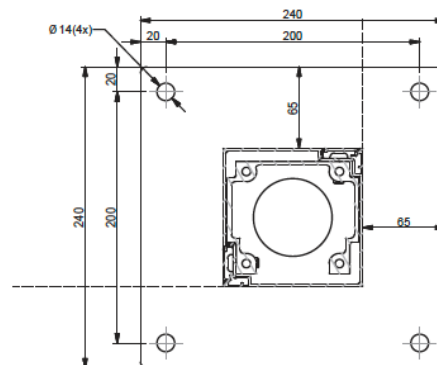


Dræning af vand

Vandet der lander på lamellerne ledes ud i rammerne og ned igennem stolperne. Generelt anbefaler vi at der laves dræn i mindst 2 stolper, hvis dette er muligt. 1 stolpe bør højst afvande 16 m² tag. Hvis det ikke er muligt, er der risiko for at regnvandet løber over i rammerne.


Der er 3 muligheder for afløb til regnvandet i stolperne:

- 1) PVC-rør ud af en af siderne i ben 66 mm fra terræn til center - standard. (se skitse)
- 2) PVC-rør ned igennem fodbeslag til faskine eller lign - standard. (ikke mulig ved "usynlig" fodplade)
- 3) PVC-rør i ud af en af siderne i valgfri højde - ikke standard.



ALGARVE®


Elegant aluminium patio cover with rotatable blades and surface-mounted side elements

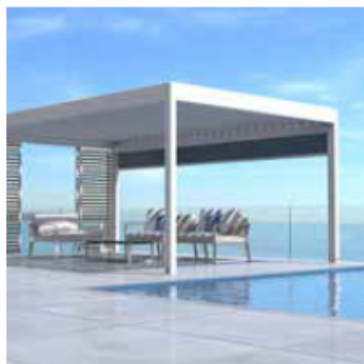

- Sleek support structure
- Surface-mounted side elements and accessories
- Can be expanded up to 6 x 6 m without additional columns
- Available in Classic Line finish with a classic cornice



One roof section



TECHNICAL DATA

Dimensions	
Span - Single	Min. 800 mm - max. 4500 mm
Span - Expanded	Min. 1600 mm - max. 6000 mm
Pivot	Min. 680 mm - max. 6055 mm
Passage height	Min. 375 mm - max. 2800 mm
Total height with blades closed	Passage height + 230 mm
Total height with blades 90° open	Passage height + 325 mm
Blade rotation	Max. 150°
Testing and certificates	
Wind guarantee of roof with blades closed	Up to 120 km/h
Wind guarantee of closed Fixscreen	Up to 60 km/h
Max. wind speed for roof or Fixscreen operation	Up to max. 50 km/h
Water drainage flow	120 l/m²/h
Load-bearing capacity	100 kg/m²
Warranty	
Structure	7 years
Motors and controls	2 years
Somfy motors (Fixscreens)	5 years
Aluminium profile paintwork	10 years
Colour and shine	15 years*
Fixscreen technology	5 years
Operating methods	
Somfy RTS	✓
Somfy IO	✓
Somfy Connexoon	✓
Somfy Tahoma	✓
Renson App control	-

* Subject to registration of extended warranty and annual cleaning using the Renson® Maintenance Set