




GASTRO FINO


DOBBELTMARKISE




Snit fra siden

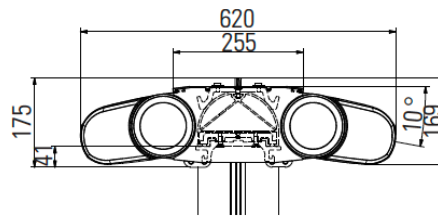

Eksempel flisekasser

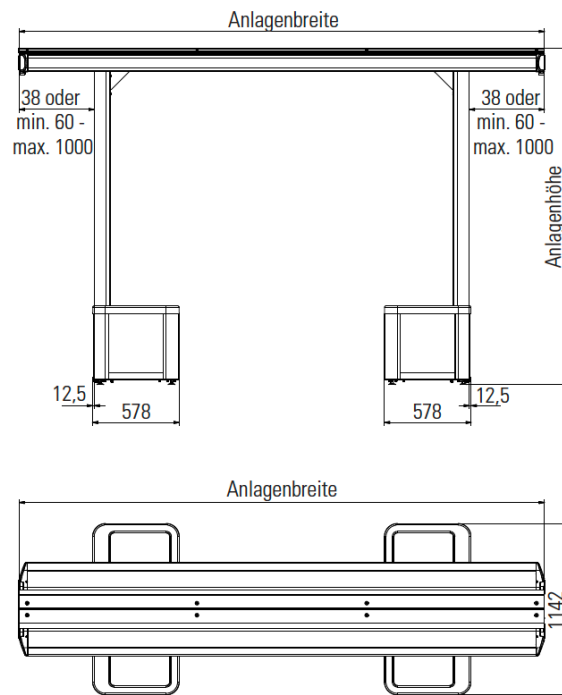

Eksempel montageplader til fundamenter

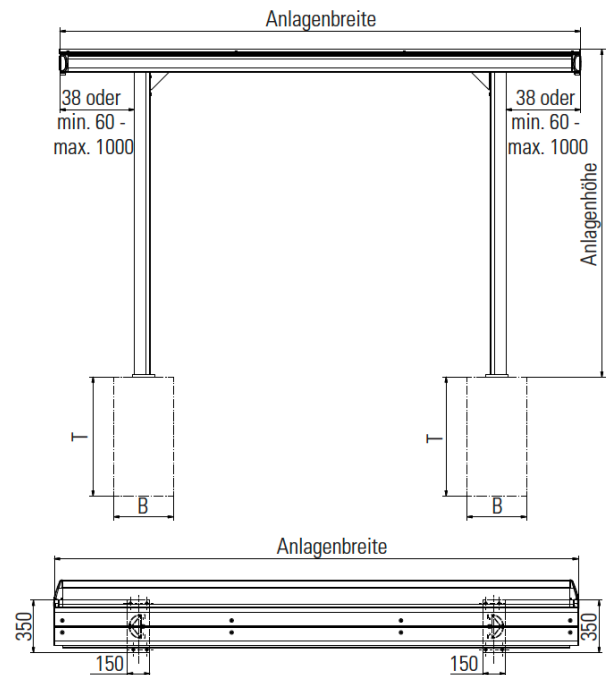

- Max bredde single fritstående dobbeltmarkise: 650 cm
- Gastro Fino kan ikke sammenkobles
- Max udfald: 2x350 cm - Afhængigt af markisens bredde.
- Bemærk at den faktiske afdækning på jorden er mindre end udfald - afhænger af hældning på dugene.
- Hældning på dugene: 0°- 40°
- Minimum hældning for brug til regnvej: 14°
- Tagprofiler, kassette og arme er opbygget af pulverlakeret aluminium.
- Mulighed for vertikalt fungerende rullegardiner i frontprofiler.
- Betjening: 230V motorer, Somfy IO
- Mulighed for flere typer styringer og sikkerhedsfunktioner - blandt andet vindsensor.
- Mulighed for montage af WPS (Wind Protecting System). Støtteben klikkes på markisen frontprofil og fast på terræn.
- Standarddug: Markisedug af akryl eller polyester fra LEINER-kollektionen.
- Standard stelfarve: Naturaniodseret / Lys Grå lakeret.
- Vind-modstandsklasse 2 iflg. DIN EN 13561 - Vindstyrke 5
- Gastro markiser leveres som standard med flisekasser, med støbekonsol eller med montageplader til stolperne.

