

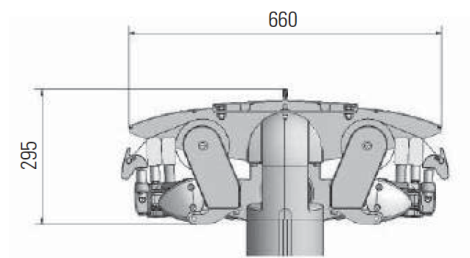
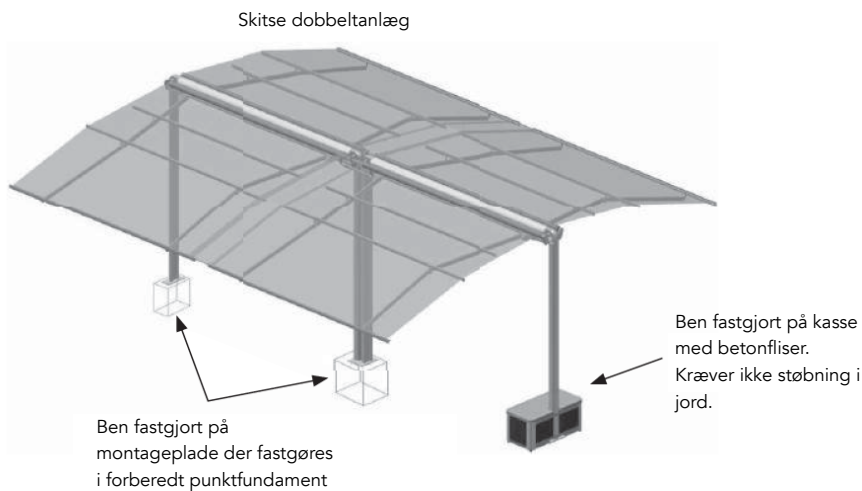


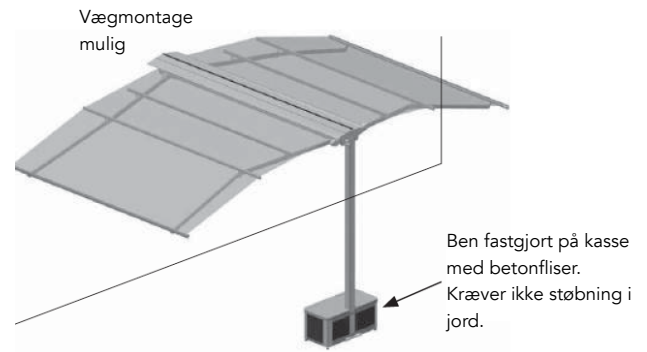

GASTRO SUNRAIN

DOBBELTMARKISE

100% vandtæt løsning med stor udnyttelse!

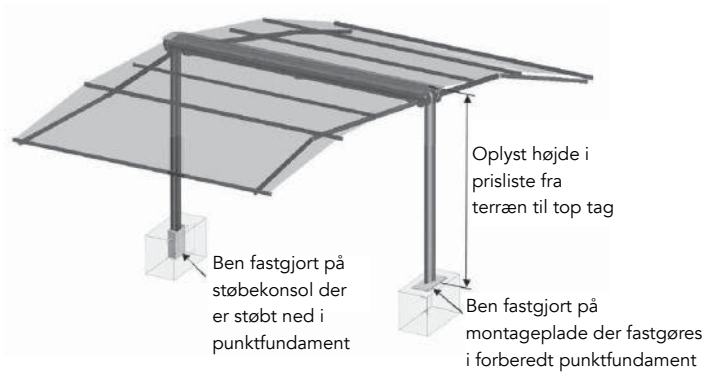

- Max bredde single markise: 650 cm
- Max bredde sammenkoblet markise: 1950 cm
- Max udfald: 2x400 cm - afhænger af bredde!
- Bemærk at den faktiske afdækning på jorden ca. er udfaldet - 6%
- Hældning på dugen: 7,5° - 20°
- Minimum hældning for brug til regnvej: 7,5°
- Tagprofiler, arme og endekapsler er opbygget af pulverlakeret aluminium.
- Mulighed for vertikalt fungerende rullegardiner i frontprofiler.
- Betjening: 230V motor som enten kan leveres med indvendig trykknop eller med fjernbetjening.
- Mulighed for flere typer styringer og sikkerhedsfunktioner - bla. vindsensor, solsensor, regnsensor, timerfunktion mm.
- Mulighed for montage af WPS (Wind Protecting System). Støtteben klikkes på markisen frontprofil og fast på terræn.
- Standarddug: 100% vandtæt PVC-dug fra LEINER-kollektionen.
- Andre typer duge: Dickson, Sattler, Para, Swela, regnvejrsgude, brandhæmmende duge mm.
- Standard stelfarver: Hvid (RAL9010) eller Lys Grå (RAL9006).
- Mulighed for andre farver på stellet imod merpris: Leiner Lounge eller Valgfri RAL.
- Regn-modstandsklasse 2 iflg. DIN EN 13561 - 56L / m² / time - Dette gælder kun når markisen er fuldt udslået!!
- Vind-modstandsklasse 2 iflg. DIN EN 13561 - Vindstyrke 5 - Bemærk mulighed for WPS-system så man opnår vindstyrke 7
- Gastro Sunrain leveres som med flisekasser, med støbekonsol eller med montageplader til stolperne.



