

# Drift & Vedligehold

# Renson Lapure



Tak fordi du har valgt en Renson Lapure pergolamarkise fra Kvalitetsmarkiser ApS.

Vi anbefaler på det kraftigste at man læser denne drift & vedligehold vejledning grundigt igennem inden produktet tages i brug og måtte man have spørgsmål til indholdet, skal man kontakte Kvalitetsmarkiser ApS.

En Renson Lapure er et teknisk produkt, som kan gå i stykker, hvis man ikke følger denne vejledning på drift og vedligehold.


Bemærk også at et produkt der er monteret udendørs, altid kræve en eller anden form for vedligehold, afhængigt af opbygning og sammensætning.

Ofte er det tilstrækkelig med rengøring efter behov. Der er ikke dele der direkte skal smøres på en Renson Lapure.

### Forhold vedrørende vind & vind-automatik

Den europæiske standard DIN EN 13561 omfatter bl.a. konstruktion, montagetypen og vindtolerance for markiser og solafskærmning. Konstruktion og opbygning af denne Renson Lapure opfylder som minimum bestemmelserne i denne standard og Renson Lapure er ud fra denne norm godkendt til vindmodstandsklasse 3.

Dette er den højeste mulige klasse at opnå, men Renson har yderligere testet Renson Lapure i vindtunnel og opnået testresultater på op til 30 m/s (storm).

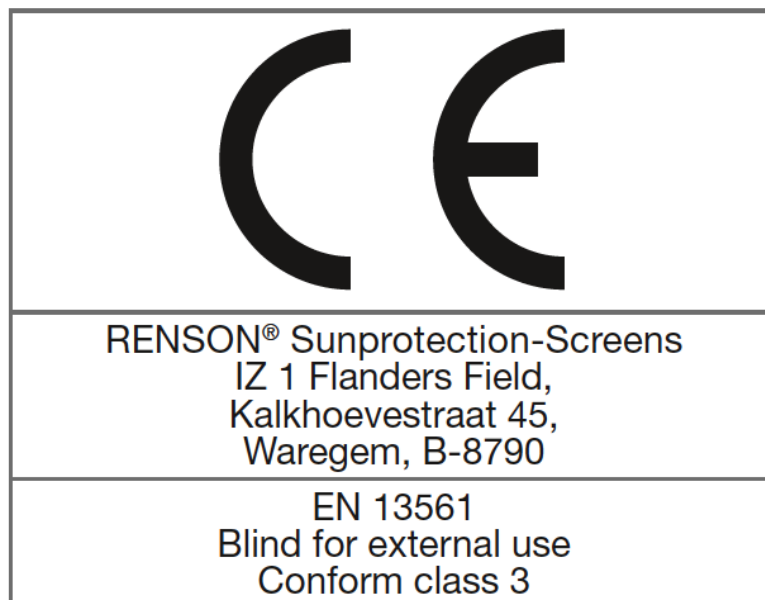

Vindpåvirkning på Renson Lapure kan være meget afhængig af de fysiske forhold på montagestedet hvor de omkringliggende bygninger kan have stor indflydelse på hvor meget vinden blæser på markisen.

Der kan opstå vindtuneller imellem bygningsdele der vil skabe turbulente vindforhold, som man skal være opmærksom på.

Er produktet tilsluttet vindsensor, vil denne normalt sørge for, at Renson Lapure kører op hvis grænseværdien overskrides. En vindsensor er dog ikke en 100% sikkerhed for, at der ikke kan ske vindskader på produktet. Der kan bl.a. opstå kraftige vindstød, hvor produktet ikke kan nå at køre ind, inden der sker skade på det.

Det er altid brugerens ansvar at Renson Lapure aldrig er kørt ud når det blæser over 30 m/s.

Vindskader som følge af defekt eller forkert indstillet vindautomatik er ikke reklamlationsberettigede. Bemærk at de tilladte max værdier er den aktuelle vind på montagestedet og ikke den vind som DMI har meldt i vejrudsigten.

## Brug af Renson Lapure i perioder med frostvejr

**Vi fraråder på det kraftigste at man bruger en Renson Lapure i perioder med frostvejr.  
Dette gælder også hvis der er plusgrader om dagen men frostgrader om natten!**

Vær altid yderst opmærksom på frosne anlæg hvis du alligevel benytter markisen i perioder med frostvejr. Kørsel med fastfrosne anlæg kan medføre skader på produktet og disse er ikke reklamationsberettigede, da disse skader bliver tolket som fejlbetjening af produktet og en tilsidesættelse af vores Drift & Vedligehold vejledning.

Ved vejrforhold som eks. sne, snestorm, isslag, hård frost og lignende, skal der altid gennemføres en visuel kontrol, før Renson Lapure må benyttes. Brug af udendørs solafskærmning under perioder med frost skal altid foregå med varsomhed og under opsyn. Ser man at dugen er frosset fast på dugvalsen skal man straks stoppe med at køre med produktet og man må først benytte det igen når dugen og hele markisen er tøet op.


Man skal altid være opmærksom på, at dugen kan fryse fast på dugvalsen. Hvis Renson Lapure eksempelvis køres ind, når dugen er våd eller fugtig og det fryser om natten, vil dugen være frosset og produktet kan derfor gå i stykker, hvis man forsøger at køre markisen ud om morgenen. Ved at køre med en fastfrosset dug, er der risiko for at dugen, motoren og snortrækket i en Renson Lapure bliver ødelagt.

Er uheldet ude og ligger der sne på dugen, skal alt sne fjernes helt inden Renson Lapure køres ind. Man må ikke køre markisen ind med sne på dugen.

Er Renson Lapure tilsluttet automatikanlæg som eksempelvis en solsensor, skal man stille automatikanlægget over i manuel betjening i perioder med vintervejr, således at man kan kontrollere markisen, inden den manuelt køres ud.

Vi anbefaler at man slukker for strømmen til evt automatik tilkoblet en Renson Lapure i perioder med frostvejr!

## Frostfare og Sne:

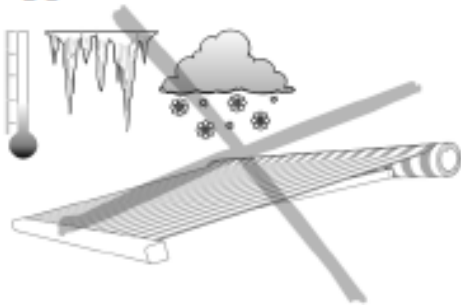

**Brug af Renson Lapure  
frarådes i vintervejr/  
frostvejr og er på eget  
ansvar!**

## Brug af Renson Lapure i regnvejr

En Renson Lapure er konstrueret og designet som solafskærmning og afskærmning imod regnvejr.

Dugen på en Renson Lapure er vandtæt og med den korrekte hældning vil vandet løbe af dugen i regnvejr.

Ved regnvejr må der må aldrig dannes lunker på dugen og opdager man at vandet ikke løber af dugen, skal man øjeblikkeligt køre Renson Lapure ind.

Hvis dugen først har strukket sig pga. for meget vand, kan dugen ikke strammes op igen og betragtes som defekt.

Hvis markisen køres ind, når dugen er våd er det vigtigt, at den hurtigst muligt køres ud igen i tørvejr så dugen kan tørre. En Renson Lapure må aldrig være lukket i længere tid med en våd dug, da der herved kan dannes misfarvninger af dugen.

## Generelt brug af Renson Lapure

Vær altid opmærksom på, at der ikke er placeret noget foran markisen som bundskinnen kan køre ud/ned i. Sker dette, er der risiko for at dugen slår folder og flere dele af snortrækket og motoren kan blive beskadiget. Smuds, objekter, blade og grene skal altid fjernes fra sidestyk så markisen kan køre uhindret.

Begynder produktet at ændre karakter og lyder det pludseligt anderledes end det plejer, skal man straks slukke for Renson Lapure og tage kontakt til Kvalitetsmarkiser ApS.

Følgeskader ved brug efter man har konstateret en fejl eller mislyd ved produktet er ikke dækket af garantien og man kan derfor ikke reklamere på dette.

Udlever aldrig fjernbetjeningen til ikke-instruerede personer eller børn. Fjernbetjening bør opbevares et sikkert sted, som kun instruerede personer kender.

## Vedligeholdelse af Renson Lapure

Ønsker man en lang levetid på produktet, anbefales en regelmæssig rengøring af produktets dele og dugen.

På pulverlakerede overflader som eksempelvis kassetten, bundskinne og sideskinner skal der altid anvendes et rengøringsmiddel der er beregnet til formålet. Det skal altid være et blødt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og må ikke indeholde opløsningsmidler. Det anbefales, at rengøre pulverlakerede overflader 1-2 gange i om året. Overholder man ikke dette, kan man ikke reklamere på forvitring mm på lakering.

Vask aldrig med rengøringsmidler i direkte sollys, da der er en risiko for at rengøringsmidlet kan brænde sig fast på overfladen med mærker/skjolder til følge.

Dugen på en Renson Lapure leveres altid som PVC-betrukket polyester af bedste kvalitet.

Dugen rengøres ved at rulle dugen helt ud og børste løstsiddende smuds og blade af med en blød børste. Det kan være nødvendigt at vaske dugen ved at bruge lunkent sulfvand og der skal altid skylles med rigelige mængder vand efterfølgende for at få sæben helt af dugen. Lad dugen tørre helt inden produktet køres ind igen.

Brug aldrig højtryksrenser eller opløsningsmidler på produktet!

Den indbyggede motor kræver ingen vedligehold, justering eller smøring.

Renson Lapure bør årligt kontrolleres for skader. Opdages skader, må produktet ikke benyttes før skaden er udbedret. Ved reparation må der kun anvendes originale dele. Brug aldrig smøremiddel, sprayfedt, silikonefedt mm på en markise fra Kvalitetsmarkiser ApS uden skriftlig godkendelse.

Efter 2 års brug anbefaler vi at man årligt sikrer, at skruer og bolte er fastskruede. Alle dele er fremstillet i materialer, der er meget modstandsdygtige overfor klimaet og kræver ingen mekanisk vedligeholdelse.

## Garantibestemmelser

Der er 5 års reklamationsret for konstruktionsfejl på Renson Lapure.

På motor og dug ydes 5 års garanti. På zipsystemet ydes der 7 års garanti.

På lakeringer udført som Seaside Quality A ydes der 10 års garanti imod afskalning. Der ydes 5 års garanti på glansen.

Bemærk at for at garantien kan opretholdes, skal man som minimum følge denne Drift & Vedligehold-vejledning. Ved misligholdelse af denne Drift & Vedligehold vejledning kan vores garanti bortfalde helt eller delvist.

Desuden bortfalder vores garanti på produktet, hvis man uden skriftlig godkendelse fra vores side eftermonterer effekter på Renson Topfix som eksempelvis belysning, varmelamper, vindaflastningsrør, skilte/reklame mm.

## Service

Et årligt serviceeftersyn anbefales efter en Renson Lapure har været i brug i over 2 år. Her skal snortrækket bla. tjekkes og evt strammes op. Kontakt Kvalitetsmarkiser ApS for tilbud på service-aftale.