

the OUTDOOR
FOCUS.

IMAGO®



Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

IMAGO®

Colours | Colori | Coloris | Farben | Colores | Kleuren

vw

Maximum dimensions single module

Dimensioni massime modulo singolo

Dimensions max. Module unique

Max. Abmessungen einzelnes modul

Dimensiones máximas módulo individual

Max. Afmetingen enkele module

500 x 627 cm
400 x 700 cm
(Span x Pivot)



5400 L/h

2 Drains open | 2 Sciacchi aperti
2 Écoulements ouverts | 2 Offene abflüsse
2 Desagües abiertos | 2 Open afvoeren

Pillar section

Sezione pilastri

Section de pilier

Querschnitt der pfosten

Sección de columna

Doorsnede staanders

15 x 15 cm



110 Kg / m²

(dim. 500 x 627 x 300 h cm)

Beam section

Sezione trave

Poutre de section

Stützbalken

Sección de la viga

Draagbalkgedeelte

25 x 15 cm



class EN 13561
500 x 627 cm

6

With closed blades | A lamelle chiusa
Avec lames fermées | Mit geschlossenen Lamellen
Con lamas cerrada | Bij gesloten lamellen

3

With open blades | A lamelle aperte
Avec lames ouvertes | Mit offenen Lamellen
Con lamas abiertas | Open lamellen



Opt



Master
Somfy IO



Opt



Opt



Opt



Opt

Blade passage

Passo lame

L'étape des lamelles

Lamellenabstand

Paso de la lama

Afstand tussen lamellen

21,5 cm

Integrated gutters

Gronde integrate

Gouttières intégrées


Integrierte rinnen

Canalones integrados

Geïntegreerde dakgoten

■
(Span & Pivot)




The maximum permissible load is calculated with closed blades and 275 cm of height passage, thus in the worst-case situation. In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations. | Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse e a 275 cm di passaggio, quindi nella situazione più sfavorevole. In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli. | La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 275 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable. | En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives. | Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 275 cm Durchgang berechnet. Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden. | a carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 275 cm de paso, en la situación más desfavorable. En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90°, para evitar la sobre carga. | De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 275 cm, dus in het meest ongustige geval. Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.

AL**CE**
Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

MONOCHROME

BICOLOR CLASSIC

BICOLOR COCOON

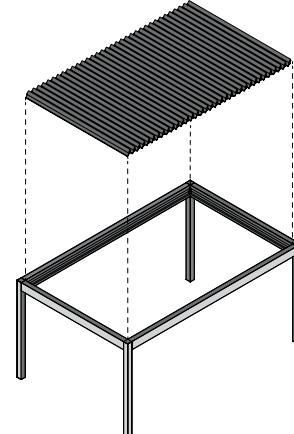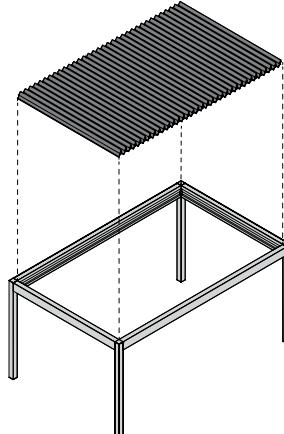
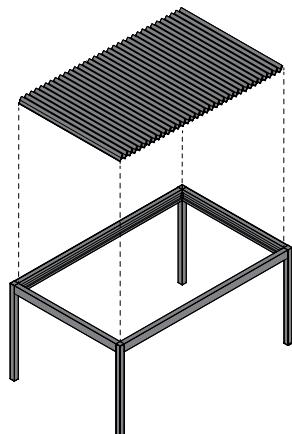


SINGLE MODULE
MODULO SINGOLO
MODULE SIMPLE
EINZELMODUL
MÓDULO INDIVIDUAL
ENKELE MODULEV



LONGITUDINAL DOUBLE MODULE
MODULO DOPPIO LONGITUDINALE
MODULE DOUBLE LONGITUDINAL
DOPPEL MODUL LÄNGSSTEHEND
MÓDULO DOBLE LONGITUDINAL
DUBBELE MODULE AAN
DE SPANZIJDE GEKOPPELD

FRONTAL DOUBLE MODULE
MODULO DOPPIO FRONTALE
MODULE DOUBLE FRONTAL
DOPPEL MODUL STIRNSEITIG
MÓDULO DOBLE FRONTAL
DUBBELE MODULE AAN
DE PIVOTSIJDE FRONTALE MODULE

Freestanding
Autoportante
Autoportante
Freistehend
Autoportante
Zelfdragend



Longitudinal wall-mounted
Addossata longitudinale
Adossée longitudinale
Längsangebaut
Adosada longitudinal
Aangebouwd in lengterichting



Wall-mounted
Addossata
Adossée
Angebaut
Adosada
Aangebouwd

